



Opis produktu

INNOLITE Vintage żarówki LED ST64 6W mogą dodać elegancki i historyczny charakter do Twojego domu dzięki miękkiemu ciepłemu oświetleniu. Starannie wykonana żarówka Innolite w stylu vintage zapewnia klasyczną atmosferę każdej przestrzeni, którą kochasz.

Z podstawą E26 E27 B22, ta żarówka może pasować do standardowych gniazd oświetlenia domowego, jak również do zawieszanych opraw oświetleniowych, komercyjnych światel strunowych, lamp, żyrandoli wykorzystujących gniazdo E26 lub E27, instalacja jest bardzo prosta. Jednocześnie może być ściemniany przez zwykłe ściemniacze Triac, aby zapewnić znacznie jaśniejsze i bardziej użyteczne światło dla Ciebie.

W przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek, jest to również produkt przyjazny dla środowiska, ponieważ nie ma w nim żadnej rtęci i promieniowania UV, a jego kształty są różne, np. Kształt kuli ziemskiej, kształt gruszki itp., Dzięki czemu można cieszyć się różnymi funkcjami. Teraz zacznij cieszyć się klasyczną atmosferą w swoim domu.



Specyfikacja produktu

Model nr.	37733
Moc	6W
Kolor szkła	Bursztynowy lub Dym
Strumień świetlny	450 lm $\pm$ 10%
LED Filament Spec.	6 x 38
Napięcie wejściowe	220-240 VAC lub 100-130 VAC
Materiał	Szkło
Temp. Barwowa (CCT)	1800K - 3000K
Klasa efektywności energetycznej	A +
Kąt wiązki	360 °
Wskaźnik renderowania kolorów	$\geq$ 80 Ra
Współczynnik mocy	$\geq$ 0,5
Czas rozpoczęcia	<0,5S
Przełączanie cyklu	$\geq$ 12,500
Dożywność	Do 25 000 godzin
Podstawa lampy	E26 E27 B22
Wymiary	Średnica = 64 mm
	L = 140 mm



Certyfikaty produktu

CE RoHS ErP SAA  FC




Produkty powiązane

Model nr.	Rodzaj żarówki	Kolor szkła	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)
37721	ST58	Bursztynowy lub Dym	2W	160 lm $\pm$ 10%
37722			4W	320 lm $\pm$ 10%
37723			6W	450 lm $\pm$ 10%
37831	ST58	Bursztynowy lub Dym	2W	160 lm $\pm$ 10%
37832			4W	320 lm $\pm$ 10%
37833			6W	450 lm $\pm$ 10%
37731	ST64	Bursztynowy lub Dym	2W	160 lm $\pm$ 10%
37732			4W	320lm $\pm$ 10%
37821	ST64	Bursztynowy lub Dym	2W	160 lm $\pm$ 10%
37822			4W	320 lm $\pm$ 10%
37823			6W	450 lm $\pm$ 10%



Raport z testu produktu

Spectrum Test Report

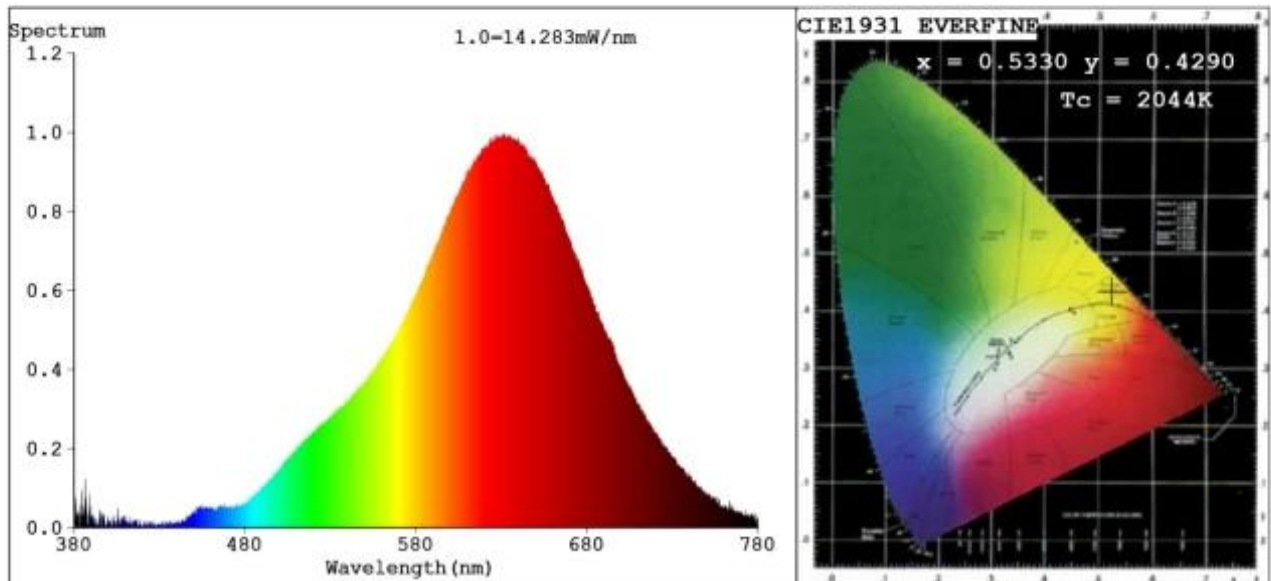

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5330$ $y=0.4290$ $u'=0.3011$ $v'=0.5452$

$T_c=2044K$ Dominant WL: $L_d = 587.2nm$ Purity=88.8%

Red Ratio: $R=35.2\%$ Peak WL: $L_p=632.0nm$ HWL: $L_{hd}=120.0nm$

Render Index: $R_a=89.6$

$R_1 = 89$	$R_2 = 94$	$R_3 = 97$	$R_4 = 89$	$R_5 = 89$	$R_6 = 95$	$R_7 = 90$	
$R_8 = 75$	$R_9 = 47$	$R_{10} = 86$	$R_{11} = 90$	$R_{12} = 86$	$R_{13} = 90$	$R_{14} = 98$	$R_{15} = 82$

Photo Parameters:

Flux = 563.6 lm Eff. : 94.73 lm/W $P_e = 2.206 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 5.950 W$ PF = 0.8850


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 633 ms$ $I_p = 49717 (76\%)$




Pokaż produkt

Vintage LED Filament Bulb

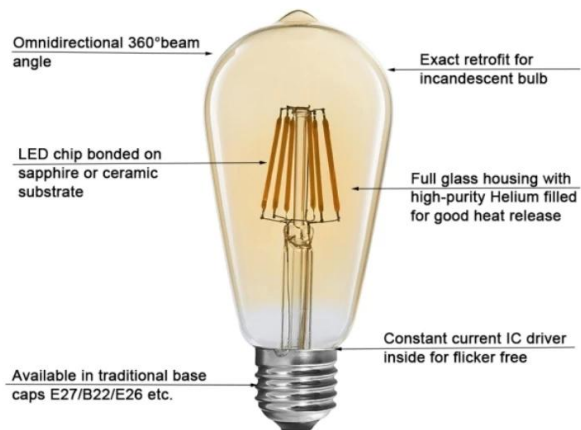

Features & Advantages

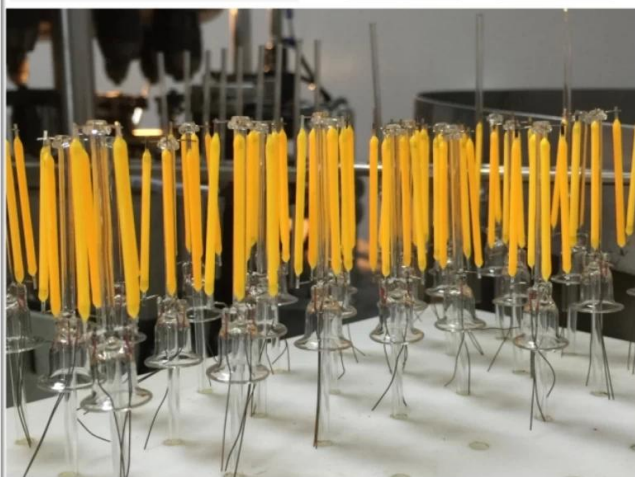



Zalety

- ² Kąt wiązki 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Do 85% oszczędności energii dzięki nowej technologii żarników LED: 8 W LED odpowiada żarówce 60 W
- ² Zmodernizowany rozmiar i klasyczny design w stylu vintage dla tradycyjnego wyglądu
- ² Brak migotania w celu ochrony ludzkich oczu
- ² Wysoka CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: brak ołowiu lub rtęci i brak promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia trwa do 10 lat (4 godziny użytkowania dziennie)
- ² Możliwość przyciemniania płynnie od 10% -100%
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja oparta na średnim dziennym zużyciu 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Podanie

Vintage żarówki LED ST64 zapewnia artystyczne i klasyczne odwołania do wszelkich kinkietów ściennych, żyrandoli, światel wiszących, światel stołowych, lampy przemysłowe lub oświetlenie zewnętrzne. Jest idealny do wydzielaj ciepłe, bursztynowe światło w salonie, pokoju artystycznym, muzeach, barze, bistro, kawiarni, sklepie optycznym, restauracji, hotel, salon, jadalnia, sypialnia, kuchnia itp.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatur otoczenia -20 ° C do 40 ° C.
- ² Przechowuj i używaj żarówki / lampy w taki sam sposób jak tradycyjną żarówkę / lampę.
- ² Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają impulsu napięcia do żarówki / lampy powodując przegrzanie / awarię.
- ² Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla zapewnienia prawidłowego działania żarówki / lampy.
- ² Wyłącz zasilanie przed instalacją lub demontażem żarówki / lampy.
- ² Upewnij się, że żarówka / lampa są chłodne przed zdjęciem.

Ostrzeżenie: Przerwij używanie, jeśli jest uszkodzone.

Application



Pakiet

1 szt. Żarówka led na pudełko, a następnie 50 szt. W jednym standardowym kartonie eksportowym (1 szt. / Karton, 50 szt. / Karton)



Polityka zwrotów

Udzielamy bezpłatnej DWÓCH LAT GWARANCJI OGRANICZONEJ na podstawie średniego dziennego zużycia 4 godzin dla tego przedmiotu.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tej strony internetowej.

- Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów na temat problemu, który masz.
- Krok 3) Zezwolenie na zwrot przedmiotu zostanie wydane.
- Krok 4) Zwróć przedmiot do uzgodnionej wymiany lub zwrotu pieniędzy.



FAQ

P1.Czy jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem posiadającym własne formy i linie produkcyjne.

Q2.Jak o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty pojedynczo, stosując linię starzenia, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

P3.Jak o cenie?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

P4.Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z serwisem online lub wyślij do nas e-mail bezpośrednio, wkrótce odpowiemy na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

P5.Może kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do umieszczenia próbki zamówienia, aby przetestować naszą najwyższą jakość i serwis, dopuszczalne są próbki mieszane.

P6.Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym dla Ciebie czasie.

P7.Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pomocą usługi online lub wyślij e-mail bezpośrednio do nas.

P8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na oczach będzie dostępny dla kwalifikowanego banku i MOQ wymaganych dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

