



## Descrição do Produto

Traga um pouco de brilho em sua horta! INNOLITE® LED String Lights vai brilhar como pedras preciosas durante a noite em sua varanda, janela, terraço e no seu quintal da sala de estar durante o casamento, aniversários ou celebração de férias. É mais adequado para os humores românticos e celebrantes, não importa o interior ou exterior.



## Especificação do produto

Modelo não.	34121
Potência da Lâmpada	1,5 W
Poder maximo	1500W
Voltagem	220-240VAC
Estilo do produto	Estilo da UE
Tamanho	21 pés (6.04M) ou personalizado
Classificação IP	IP65 para cabo e soquete, IP44 para plugue
Material	PVC ou borracha para cabo, PVC para soquete, 100% de cobre para fio
Calibre de fio	2C ou 3C, 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2
Tipo de Soquete	Soquete suspenso ou fixo E27
Quantidade de soquete	9pcs ou personalizado
Tipo de plugue	VDE 2 pinos ou ficha de 3 pinos à prova de água
Conexão	Várias cordas conectáveis
Temperatura de cor (CCT)	1800-6500K, vermelho, verde, azul, amarelo
Fator de potência	□ 0,5
Hora de início	& lt; 0,5S
Ciclo de Comutação	≥12.500
Tempo de vida	Até 25.000 horas



## Certificados de produto

CE RoHS ErP SAA  FC




## produtos relacionados

Modelo não.	Potência (W)	Estilo do produto	Voltagem	Poder maximo	CCT
34131	1,5 W	Estilo dos EUA	110-130VAC	1500W	1800-6500K, Vermelho, Verde, azul, amarelo



## Relatório de teste do produto

### Spectrum Test Report

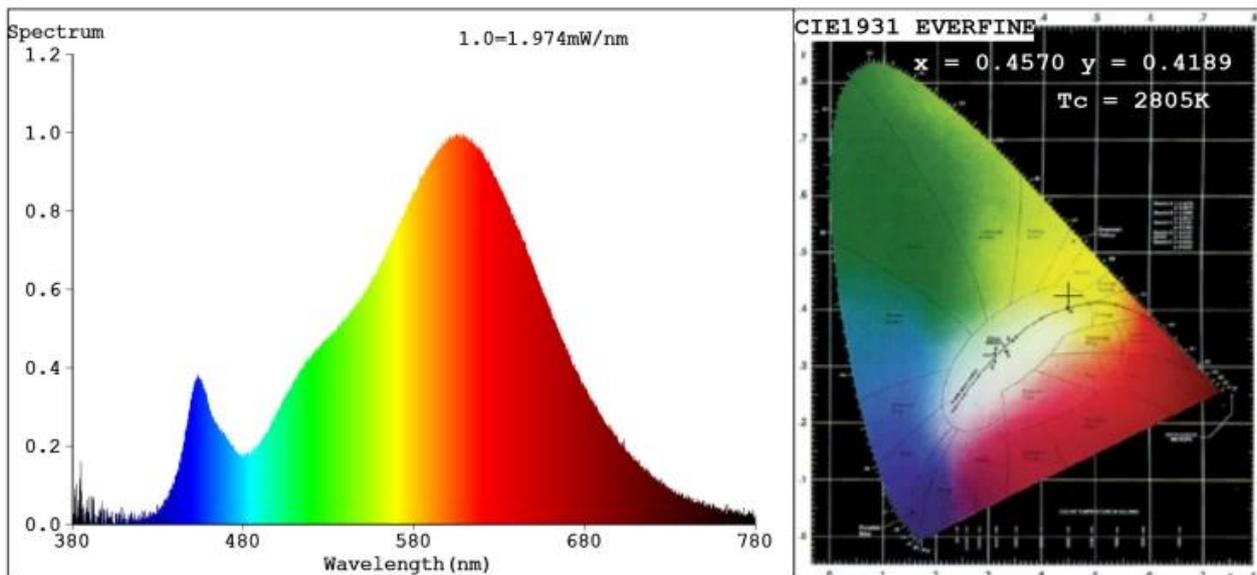

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$   $y=0.4189$ / $u'=0.2570$   $v'=0.5300$

$T_c=2805K$  Dominant WL: $L_d = 582.7nm$  Purity= $62.9\%$

Red Ratio: $R=25.9\%$  Peak WL: $L_p=607.3nm$  HWL: $L_{hd}=128.9nm$

Render Index: $R_a=83.2$

R1 =81 R2 =91 R3 =98 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =84

R8 =61 R9 =13 R10=79 R11=80 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

#### Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W  $F_e = 327.1$  mW

#### Electrical parameters:

$V = 230.0$  V  $I = 0.01500$  A  $P = 1.830$  W PF = 0.5220

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral  $T = 3768$  ms  $I_p = 43987$  (67%)



## Produto show



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**



Size  
**CABLE**  
FEET

↔  
Customized

Includable  
**LED**  
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant

Durable Acrylic

Connect Multiple Strings<sup>(1)</sup>

Maxi 1500W

Year-Round<sup>(2)</sup>

Indoor & outdoor



## Vantagens

- <sup>2</sup> Tamanho personalizado e você pode escolher os pés de cabo que você precisa
- <sup>2</sup> Incluído 9 lâmpadas LED com soquetes E26 ou E27
- <sup>2</sup> Acrílico durável para Resistente Ao Impacto
- <sup>2</sup> Ligue várias strings: Maxi 1500W
- <sup>2</sup> Favorável ao meio ambiente: Nenhum chumbo ou mercúrio e nenhuma radiação UV ou IR
- <sup>2</sup> Longa vida útil dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- <sup>2</sup> Impermeável interior ou exterior está disponível
- <sup>2</sup> Dois anos de garantia limitada com base no uso diário médio de 4 horas
- <sup>2</sup> Com certificação da CE RoHS ErP SAA



## Aplicação

Innolite LED Crystal Ball Ball String luzes 1.5W irá criar uma atmosfera bonita quintal onde você pode sentar, relaxar e aproveitar a noite. Estas luzes vintage da cadeia de lâmpadas Edison com filamentos expostos emitem um brilho quente e nostálgico para que você possa voltar para casa após um dia atarefado e desfrutar de seu próprio refúgio. Estas luzes da corda são brilhantes o suficiente para jantar sob um brilho para que você possa desfrutar do seu jantar fora em uma noite agradável.



Create a warm ambiance for your family.  
A perfect string light for  
patio gazebo garden porch deck pergola.



### **Operação e manutenção**

- <sup>2</sup> Faixa de temperatura ambiente -20 ° C a 85 ° C, interna ou externa.
- <sup>2</sup> Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma forma que a lâmpada / lâmpada tradicional.
- <sup>2</sup> Verifique se os seus equipamentos estão conectados corretamente e se não há surto de tensão na lâmpada / lâmpada, causando superaquecimento / falha.
- <sup>2</sup> Lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- <sup>2</sup> O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para garantir o funcionamento adequado da lâmpada / lâmpada.
- <sup>2</sup> Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- <sup>2</sup> Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fria antes de removê-la.

**Atenção:** Interrompa o uso se estiver danificado.



## **Pacote**

1 pc levou lâmpada por caixa de cor, em seguida, 100 pcs embalado em uma caixa padrão da exportação.  
(1 pc / caixa de cor, 100 pcs / carton)



## **Política de devolução**

Oferecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS GRATUITA com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser necessários retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Etapa 2) Forneça o máximo de detalhes possíveis sobre o problema que você está tendo.

Etapa 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.



## **Perguntas frequentes**

Q1. Você é um fabricante?

A1: Sim, nós somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2.How sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de QC testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.How sobre o preço?

A3: Nós somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: entre em contato com o serviço on-line, ou enviado e-mail para nós diretamente, nós responderemos a você com o preço do produto, especificações, embalagem etc em breve. Obrigado.

Q5.Posso comprar amostras de você?

A5: sim! Você é bem-vindo para colocar a ordem da amostra para testar a nossa qualidade superior e serviço, amostras mistas são aceitáveis.

Q6.Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, boa vinda para visitar nossa fábrica em seu tempo conveniente

Q7.Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: temos diferentes processamento de impressão para diferentes ordens de OEM / ODM. Por favor contacte-nos com o serviço online ou envie-nos um email diretamente.

Q8 Como devo pagar minhas encomendas?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C na vista estaria disponível para banco qualificado e MOQ necessário para cada ordem.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

