



Descrição do Produto

Com um design de forma de lanterna clássico, a lâmpada de filamento LED Lanterna Innolite pode oferecer um brilho ambar aconchegante que cria uma sensação de nostalgia. É perfeito para usar em luzes pendentes, candelabros ou qualquer dispositivo decorativo onde a lâmpada seja visível.

Com LED de alta qualidade ([China Lantern fornecedor de lâmpadas de filamentos LED](#)), esta lâmpada é mais econômica de energia do que as lâmpadas incandescentes tradicionais com o brilho semelhante, mas dura 25 vezes mais. A instalação é muito fácil, assim como com a mesma base de lâmpada internacional E26 E27 B22, você pode substituir as lâmpadas antigas em alguns segundos.

Enquanto isso, também pode ser regulável por reguladores regulares Triac para proporcionar uma luz muito mais quente e útil para você.



Especificação do produto

Modelo No.	37866
Poder	4W
Tipo de capa	Âmbar ou Fumaça
Fluxo luminoso	320lm ± 10%
LED Filament Spec.	4X38
Tensão de entrada	220-240VAC ou 110-130VAC
Material	Vidro
Temp de cor (CCT)	1800K - 3000K
Classe de Eficiência Energética	A +
Ângulo do feixe	360 °
Índice de renderização de cores	> 80 Ra
Fator de potência	> 0,5
Hora de início	< 0,5s
Ciclo de comutação	≥12,500
Tempo de vida	Até 25.000 horas
Base da lâmpada	E27 E26 B22
Dimensões	Dia. = 85mm
	L = 110mm



Certificados de produto

CE RoHS ErP SAA  FC



produtos relacionados

Modelo No.	Tipo de lâmpada	Dimensão	LED Filament Spec.	Wattage (W)	Fluxo luminoso (lm)
------------	-----------------	----------	--------------------	-------------	---------------------

37865	Lanterna L-D85	Ø85X110mm	2x38	2W	160lm ± 10%
37867			6x38	6W	450lm ± 10%
37861		Ø85X118mm	2x67	2W	160lm ± 10%
37862			4x67	4W	320lm ± 10%
37863			6x67	6W	450lm ± 10%




Relatório de teste do produto

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

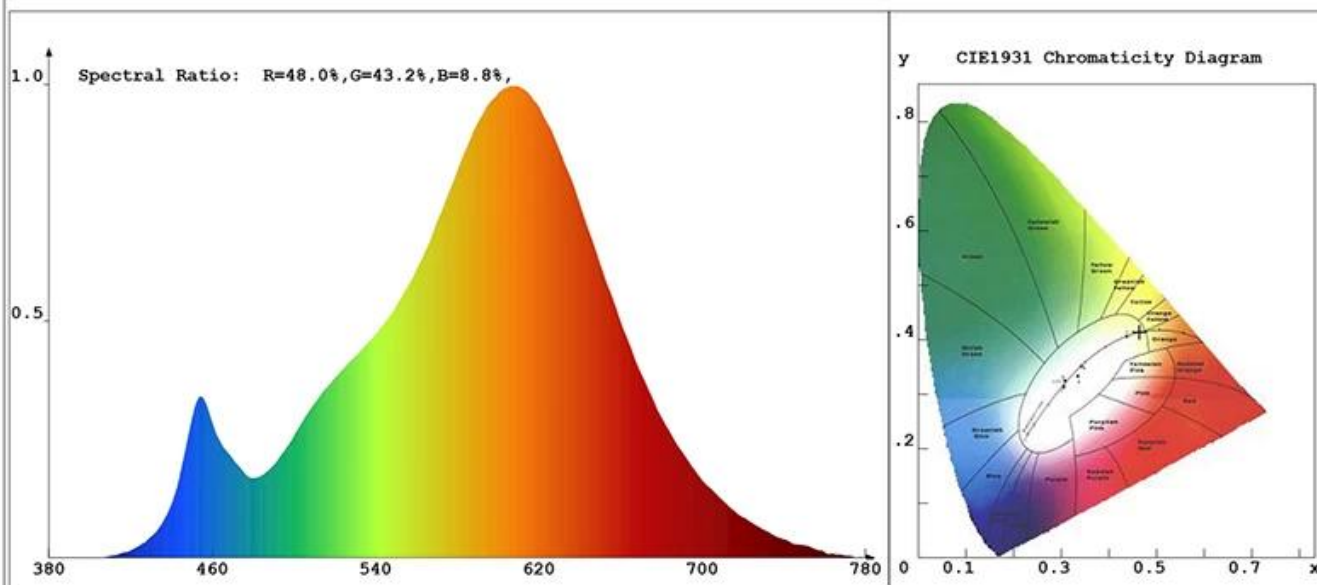

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4638 y=0.4138 u=0.2636 v=0.3528 duv=0.0009
CCT: 2671K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.4%
Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:114.8nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =92	R7 =81	R8 =56
R9 =7	R10=81	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:447.55lm Effi.:123.3lm/W Radiant:1298.0mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A
Power:P=3.63W Power Factor:PF=0.553


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 63.588ms	VPeak: 13336
VDark: 1254	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386



Show de produto

Vintage LED Filament Bulb

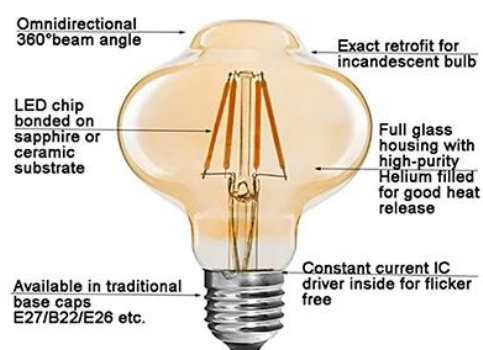

Features & Advantages





Vantagens

- ² Rectificação exacta para lâmpada incandescente
- ² O ângulo do feixe a 360 ° proporciona uma distribuição uniforme da luz sem criar sombras
- ² Até 85% de economia de energia com novo LED tecnologia de filamento
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² Alto CRI > 80 garante luz mais vívida e natural
- ² Favorável ao meio ambiente: sem chumbo nem mercúrio e sem radiação UV ou IR
- ² O tempo de vida prolongado dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- ² Dimmable
- ² Two ano de garantia limitada com base no uso diário médio de 4 horas
- ² Com certificação de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Aplicação

Com um bom tipo de lâmpada lanterna, INNOLITE antique LED ([lanterna vintage fábrica de lâmpadas LED na China](#)) lanterna de lâmpadas de filamentos pode oferecer uma iluminação de ambiente clássico na sala de estar, quarto, corredor, sala de exposição, showroom, showcase, sala de arte, museus, bar, bistro, café, cafés, restaurante, hotel, etc. É perfeito para use em luzes pendentes, lustres ou qualquer dispositivo decorativo onde a lâmpada seja visível.

Operação e manutenção

- ² Temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma maneira que a lâmpada / lâmpada tradicional.
- ² Verifique se os seus acessórios estão devidamente ligados e não fornecem ponta de tensão à lâmpada / lâmpada causando superaquecimento / falha.
- ² A lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- ² O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para assegurar o bom funcionamento da lâmpada / lâmpada.
- ² Desligue a rede antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- ² Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fresca antes de remover.

Atenção: Interrompa o uso se estiver danificado.

Application



Pacote

LED de 1 PC ([Lâmpadas de filamentos LED antigas Lanternas](#)) bulbo por caixa de cor, então 25pcs embalados em um cartão de exportação padrão. (1pc / caixa de cor, 25pcs / carton)



Política de devolução

Nós fornecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS gratuita com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser exigidos retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Passo 2) Fornecer o máximo de detalhes sobre o problema que você está tendo.

Passo 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.



Perguntas frequentes

Q1. Você é fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2.Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos, um por um usando a linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.Como preço?

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: contacte-se com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail diretamente, nós responderemos com o preço do produto, as especificações, a embalagem etc. em breve. Obrigado.Q5.May eu compro amostras de você?

A5: Sim! É possível colocar a amostra para testar nossa qualidade e serviço superior, as amostras misturadas são aceitáveis.

Q6.Pode visitar sua fábrica?

A6: Sim, seja bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu momento conveniente.

Q7.Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: Temos processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Entre em contato conosco ou envie-nos um email diretamente.

Q8. Como devo pagar minhas ordens?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C à vista estarão disponíveis para banco qualificado e MOQ necessário para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

