



Descrição do Produto

As lâmpadas LED de vidro completo INNOLITE podem ajudá-lo a melhorar a iluminação em sua casa, bistrô ou bar com luz muito suave para proteger os olhos humanos. Esta lâmpada LED de vidro de 8W substitui a lâmpada incandescente tradicional de 60W com exatamente a mesma aparência, mas uma economia de energia de mais de 85% e dura 25 vezes mais. A instalação também é muito fácil devido ao mesmo tamanho e tampa base padrão.

Com LEDs SMD de alta qualidade e ângulo de feixe de 360 °, as lâmpadas LED de vidro integral Innolite podem fornecer luz uniforme para omnidirecionamento sem sombra e brilho escuro por mais de 10 anos (4 horas por dia). Enquanto isso, também é um produto amigável ao meio ambiente, já que nenhum mercúrio e radiação UV envolvidos.

Esta lâmpada LED de vidro 8W também pode ser dimmable suavemente de 10% a 100% por reguladores Triac regulares. Com a lâmpada LED de vidro dimmable Innolite, você sempre pode gostar de ajustar o brilho da lâmpada para criar o ambiente de iluminação mais apropriado.



Especificação do produto

Modelo No.	37414	37415
Poder	8W	
Acabamento de lâmpadas	Fosco	Opala
Fluxo luminoso	830m ± 10%	806m ± 10%
Equivalente a Incandescente	60W	
Tipo de LED	SMD	
Tensão de entrada	220-240VAC ou 100-130VAC	
Material	Vidro	
Temp de cor (CCT)	2700K - 6500K	
Classe de Eficiência Energética	A +	
Ângulo do feixe	360 °	
Índice de renderização de cores	> 80 Ra	
Fator de potência	> 0,5	
Hora de início	< 0,5S	
Ciclo de comutação	≥12,500	
Tempo de vida	Até 25.000 horas	
Base da lâmpada	E26 / E27 / B22	
Dimensões	Diâmetro = 60mm	
	L = 106mm	



Certificados de produto

CE RoHS ErP SAA  FC




produtos relacionados

Modelo No.	Tampa da lâmpada	Wattage (W)	Fluxo luminoso (lm)	Bulbo Incandescente Equivalente
37392	Fosco	4W	400lm $\pm$ 10%	35W
37393	Opala		370m $\pm$ 10%	
37405	Fosco	5w	500lm $\pm$ 10%	40W
37406	opala		470m $\pm$ 10%	
37408	Fosco	7w	600l $\pm$ 10%	50W
37409	opala		570lm $\pm$ 10%	



Relatório de teste do produto

Spectrum Test Report

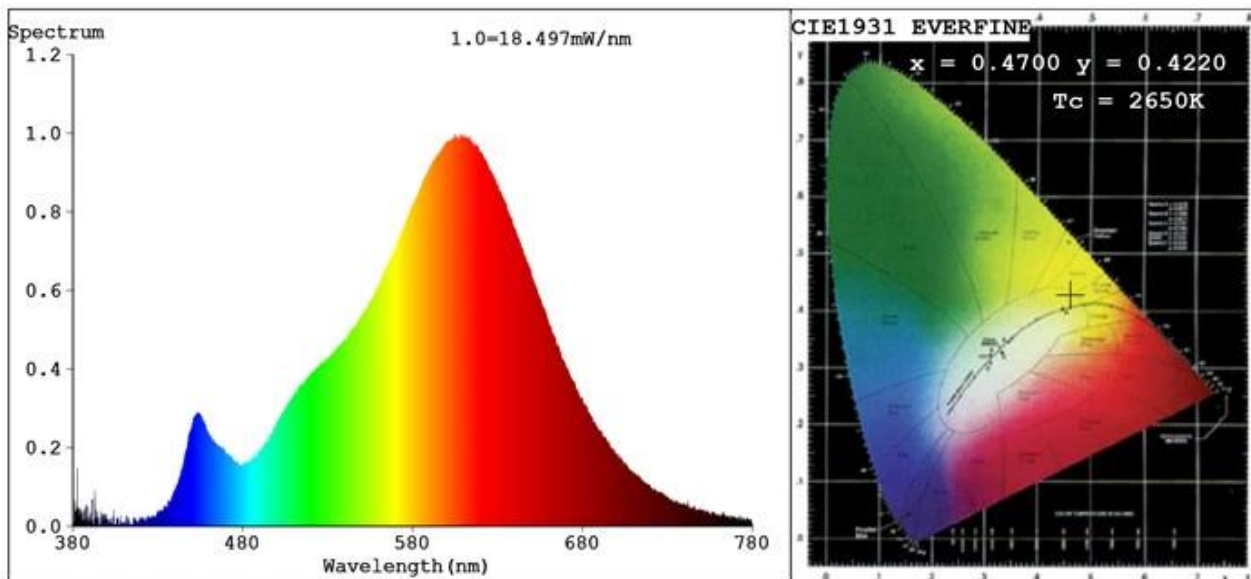

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4700$ $y=0.4220$ $u'=0.2639$ $v'=0.5331$

$T_c=2650K$ Dominant WL: $L_d = 583.5nm$ Purity=67.8%

Red Ratio: $R=27.2\%$ Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: $L_{hd}=117.5nm$

Render Index: $R_a=82.3$

$R1 = 80$	$R2 = 91$	$R3 = 96$	$R4 = 80$	$R5 = 80$	$R6 = 90$	$R7 = 83$
$R8 = 58$	$R9 = 8$	$R10 = 80$	$R11 = 79$	$R12 = 72$	$R13 = 83$	$R14 = 99$ $R15 = 72$

Photo Parameters:

Flux = 910.4 lm Eff. : 111.30 lm/W $P_e = 2.810 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06400 A$ $P = 8.180 W$ PF = 0.5520


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 50425 (77\%)$



Show de produto

Full Glass LED Bulb

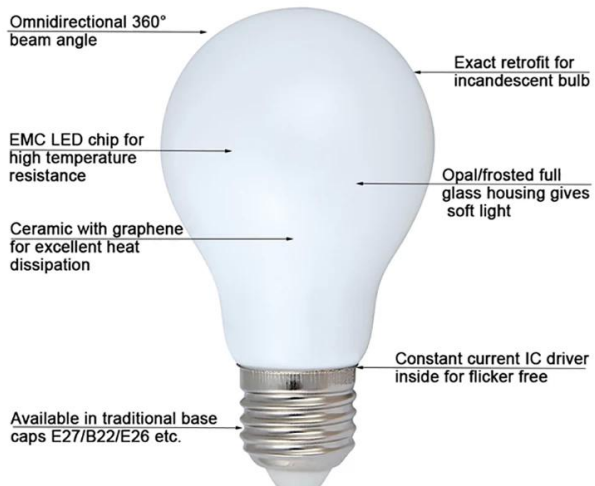

Features & Advantages





Vantagens

- ² O ângulo do feixe a 360 ° proporciona uma distribuição uniforme da luz sem criar sombras
- ² Até 85% de economia de energia com nova tecnologia de filamento LED: 8W LED equivalente a lâmpada incandescente de 60W
- ² Tamanho retrofit e design vintage clássico para a aparência e a sensação incandescentes tradicionais
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² Alto CRI & gt; 80 garante luz mais vívida e natural
- ² Favorável ao meio ambiente: sem chumbo nem mercúrio e sem radiação UV ou IR
- ² O tempo de vida prolongado dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- ² Regulável suavemente de 10% a 100%
- ² Garantia limitada de dois anos com base no uso diário médio de 4 horas
- ² Com certificação de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Aplicação

INNOLITE lâmpadas LED de vidro cheio A19 A60 8W fornece luz ambiente quente e suave para sala de estar, sala de jantar, quarto, banheiro, cozinha, bar, bistro, café, restaurante, hotel, corredor, cabine telefônica, hospital etc. É ideal para uso interno, como lâmpadas de mesa, lâmpadas de cabeceira, lâmpadas pendentes, lâmpadas de teto e lâmpadas de chão em casa e casa, escritório, quartos de hotel etc.

Operação e manutenção

- ² Temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma maneira que a lâmpada / lâmpada tradicional.
- ² Verifique se os seus acessórios estão devidamente ligados e não fornecem ponta de tensão à lâmpada / lâmpada causando superaquecimento / falha.
- ² A lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- ² O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para assegurar o bom funcionamento da lâmpada / lâmpada.
- ² Desligue a rede antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- ² Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fresca antes de remover.

Atenção: Interrompa o uso se estiver danificado.

Application



Pacote

1 lâmpada LED por caixa de cores, em seguida, 100pcs embalados em um cartão de exportação padrão.
(1pc / caixa de cores, 100pcs / carton)



Política de devolução

Nós fornecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS gratuita com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser exigidos retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Passo 2) Fornecer o máximo de detalhes sobre o problema que você está tendo.

Passo 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.



Perguntas frequentes

Q1. Você é fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2.Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos, um por um usando a linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.Q3.Como preço?

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: contacte-se com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail diretamente, nós responderemos com o preço do produto, as especificações, a embalagem etc. em breve. Obrigado.

Q5.May eu compro amostras de você?

A5: Sim! É possível colocar a amostra para testar nossa qualidade e serviço superior, as amostras misturadas são aceitáveis.

Q6.Pode visitar sua fábrica?

A6: Sim, seja bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu momento conveniente.

Q7.Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: Temos processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Entre em contato conosco ou envie-nos um email diretamente.

Q8. Como devo pagar minhas ordens?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C à vista estarão disponíveis para banco qualificado e MOQ necessário para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

