



Описание товара

С таким же мягким освещением, одинаковым ощущением тепла и полностью затемняемым, INNOLITE [Globe G125 Винтаж светодиодные лампочки](#) идеальный заменяет любимые старинные лампочки Эдисона в форме шара и отделки.

С E26 E27 B22, эти затемняемые [антикварные светодиодные лампы накаливания](#) может соответствовать стандартным розеткам домашнего освещения, а также любым подвесным светильникам, коммерческим струнным светильникам, лампам, люстрам, в которых используется розетка E26 или E27 или B22. установка очень проста. Между тем, обычные диммеры Triac также могут регулировать яркость, обеспечивая более яркий и полезный свет для вас.

В отличие от традиционной лампы накаливания, это также экологически чистый продукт, так как не содержит ртути и ультрафиолетового излучения, Так что начните наслаждаться старинной атмосферой в вашем доме сейчас.



Спецификация

Модель №.	37552
Тип лампы	G125
Мощность	6W
Тип обложки	Янтарь или дым
Световой поток	450 лм ± 10%
Светодиодные лампы накаливания спец.	6 x 38 мм
Входное напряжение	220-240 В или 110-130 В
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Ярлык энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	Ra 80 Pa
Фактор силы	> 0,5
Начальное время	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25000 часов
Основание лампы	E26 E27 B22
Температура операции	-20 ° C ~ + 40 ° C
Размеры	Диаметр = 125 мм
	L = 175 мм



Сертификация продукции

CE RoHS ErP SAA ETL FC



сопутствующие товары

Модель №.	Тип лампы	измерение	ваттность	Световой поток (лм)
37540	G80	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10%
37541			4W	320lm ± 10%
37542			6W	450lm ± 10%
37530	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10%
37531			4W	320lm ± 10%
37532			6W	450lm ± 10%
37550	G125	125X175	2W	160lm ± 10%
37551			4W	320lm ± 10%



Отчет о тестировании продукта

Product Mark

Product Type :G125 6W 2200K DIM

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :INNOTECH

Humidity :65%

Test Date :2017-11-28 12:18:01

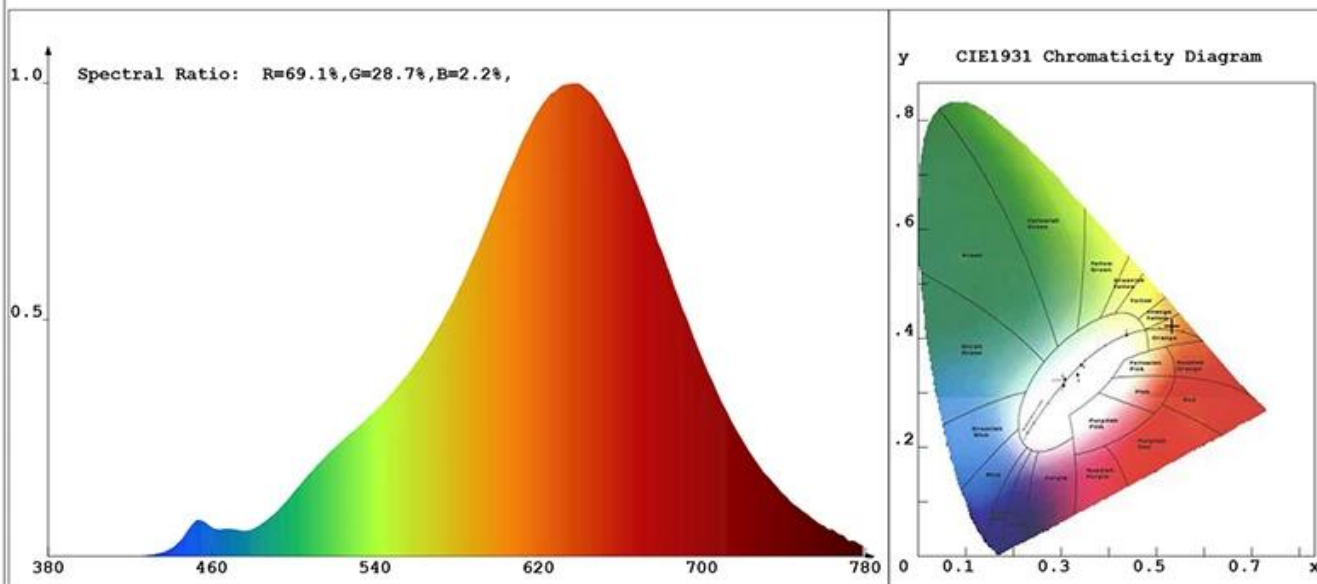

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.5324 y=0.4226 u=0.3040 v=0.3619 duv=0.0029

CCT: 2010K Dominant Wave.:588.0nm Purity:86.6%

Flux RGB Ratio:R=34.1%,G=65.4%,B=0.5% Peak Wave:635.7nm Half Width:119.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =95	R3 =98	R4 =93	R5 =92	R6 =98	R7 =91	R8 =79
R9 =57	R10=89	R11=95	R12=89	R13=92	R14=97	R15=85	

Photo Parameters

Flux:398.81lm

Effi.:72.1lm/W

Radiant:1575.3mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.149

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0250A

Power:P=5.53W

Power Factor:PF=0.950

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 71.072ms

VPeak: 14808

VDark: 1158


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



выставка продуктов

Vintage LED Filament Bulb

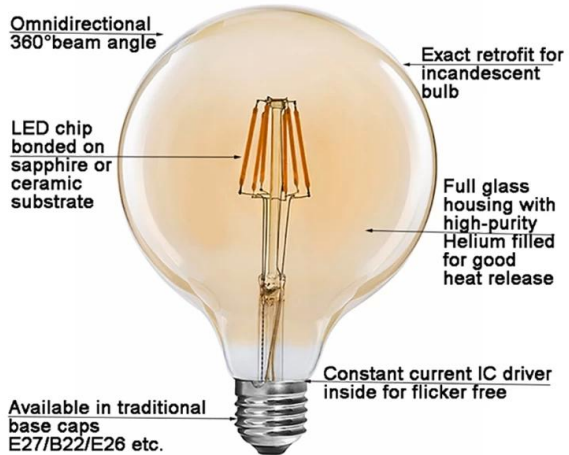

Features & Advantages





преимущества

- ² Винтажный дизайн предлагает теплое и художественное ощущение в любом пространстве
- ² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Экономия энергии до 80% благодаря новой светодиодной технологии накаливания
- ² Нет мерцания, чтобы защитить глаза человека
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: не содержит свинца и ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Долгая жизнь длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Диммируемый
- ² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP, и т. Д.,



заявка



Винтажная форма шара и мягкое освещение, глобус Innolite G125 [Светодиодная лампа](#) может предложить вам теплое и художественное ощущение в гостиной, столовой, спальне и кухне и т. д. Он также широко используется в качестве источника света в настенных бра, люстрах, подвесных светильниках, светильниках сарая в выставочном зале, арт-комнате, музеях бар, бистро, кафе, магазин оптики, ресторан, гостиница и т. д.

Эксплуатация и техническое обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.
- ² Убедитесь, что ваши приборы правильно подключены и не доставляют скачок напряжения на лампу / лампу, что приводит к перегреву / отказу.
- ² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнений.
- ² Хорошее состояние контактов патрона важно для правильной работы лампы / лампы.
- ² Отключите питание от сети перед установкой или снятием лампы / лампы.
- ² Убедитесь, что лампа / лампы остыла, прежде чем снимать.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application

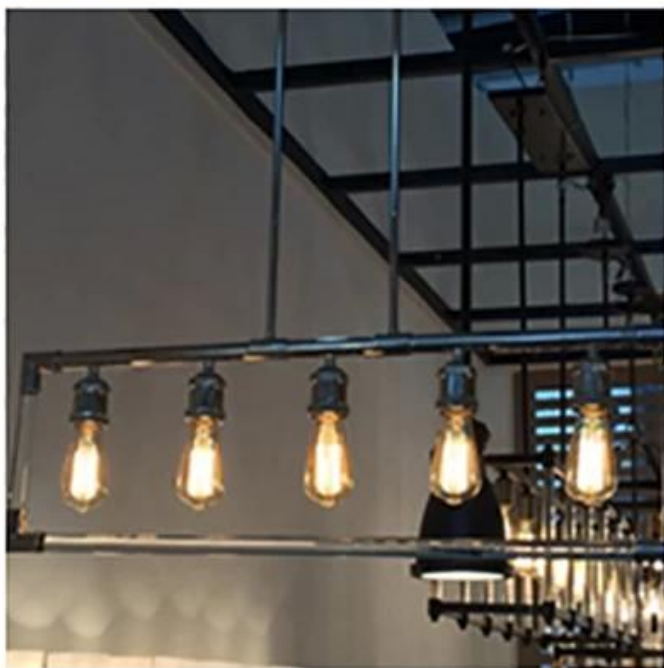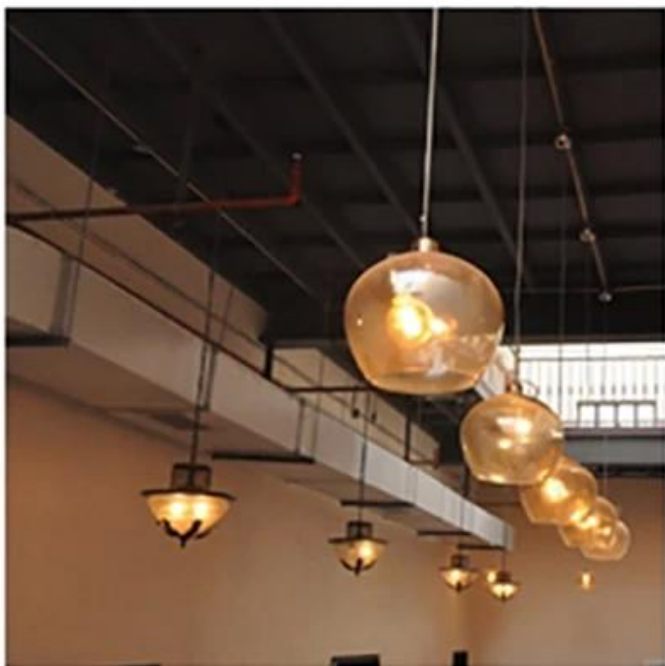

пакет

1 шт. Светодиодные лампы в коробке цвета, затем 30 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 30 шт. В коробке)



РИтоговая политика

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ на ДВА ГОДА, основанную на среднем ежедневном использовании этого предмета в течение 4 часов.

Требуется ли возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.

Шаг 2) Предоставьте как можно более подробную информацию о проблеме, с которой вы столкнулись.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Часто задаваемые вопросы

Q1. Вы производитель?

A1: да, мы являемся опытным производителем с индивидуальными формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукта?

A2: Наши специалисты и команды QC тестируют продукты по очереди, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов. Q3. Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Вы заказываете?

A4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, технические характеристики, упаковку и т.д. Task.Q5. Могу ли я купить образцы у вас?

A5: Да! Вы можете разместить тестовые заказы, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в нужное время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: у нас есть разные задания на печать для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или напишите нам напрямую.

Q8. Как я могу оплатить мои заказы?

A8: Вы можете оплатить T / T, L / C с точки зрения будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

