



описание продукта

Innolite [полноцветные светодиодные свечи](#) предназначены для жилого коммерческого и декоративного освещения. Он может создать идеальную атмосферу дружелюбного и комфортного с теплым мягким светом, дает такое же ощущение со старыми лампами накаливания и защищает глаза человека.

Эта лампа накаливания LED 4W является заменой традиционной лампочки накаливания мощностью 35 Вт, которая обеспечивает аналогичную яркость, но потребляет на 85% меньше энергии и длится в 25 раз дольше. Тем временем он также экологически чист, так как никакой ртути и ультрафиолетового излучения не задействовано и не мерцает.

Благодаря элегантному дизайну и полному стеклянному 360-градусному всенаправленному лучу луча он обычно используется в люстрах, подсвечнике, настенных брах и подвесных светильниках или в любой области общего назначения с базовой розеткой E12 E14 или E27. Установка также очень проста, как размер и стандартная базовая крышка.



Спецификации продукта

Модель №.	37204	37205
Мощность	4W	
Отделка ламп	матовый	опал
Световой поток	400lm ± 10%	380lm ± 10%
Эквивалент ламп накаливания	35W	
Тип светодиода	SMD	
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 100-130 В переменного тока	
материал	Стакан	
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K	
Класс энергоэффективности	A +	
Угол луча	360 °	
Индекс цветопередачи	> 80 Ra	
Фактор силы	> 0,5	
Время начала	& Lt; 0,5S	
Цикл переключения	≥12,500	
Продолжительность жизни	До 25 000 часов	
Основание лампы	E12 E14 E26 E27 B22	
Габаритные размеры	Диам. = 35 мм	
	L = 99 мм (для E14), L = 96 мм (для E27)	



Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FC




сопутствующие товары

Модель №.	Крышка лампы	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
37204	матовый	4W	400lm ± 10%	35W
37205	опал		380lm ± 10%	



Отчет о тестировании продукции

Spectrum Test Report

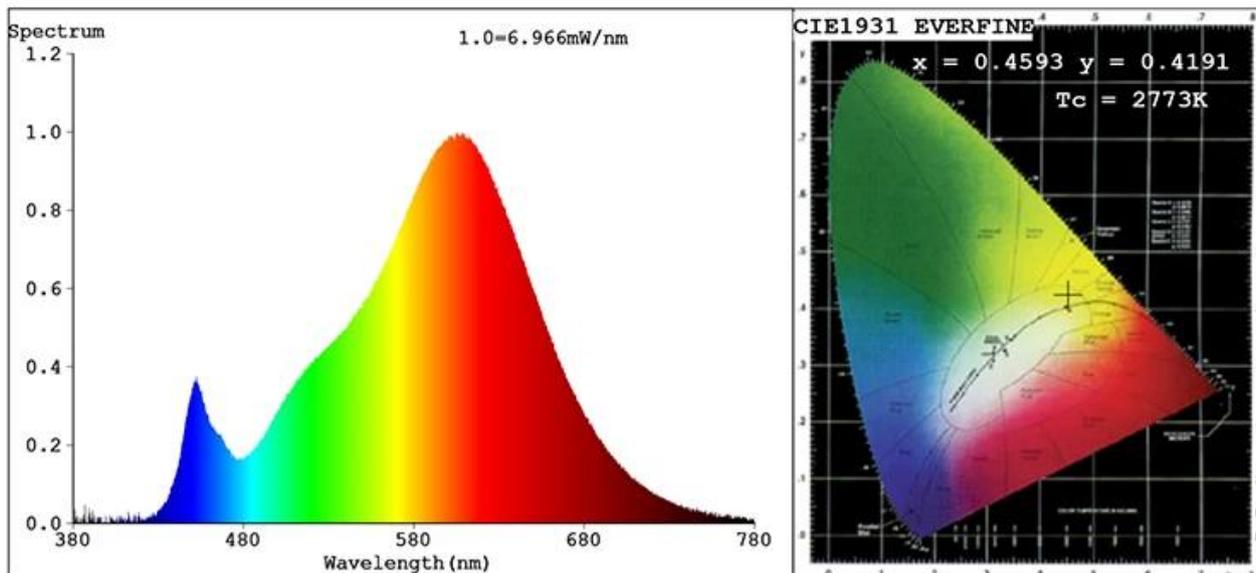

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191/u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL:Ld =582.9nm Purity=63.7%

Red Ratio:R=26.1% Peak WL:Lp=605.6nm HWL:Lhd=117.7nm

Render Index:Ra=81.7

R1 =80 R2 =90 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =89 R7 =82

R8 =56 R9 =3 R10=79 R11=78 R12=70 R13=82 R14=99 R15=71

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059$ W

Electrical parameters:

V = 229.7 V I = 0.02900 A P = 3.730 W PF = 0.5470


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1251 ms $I_p = 54535$ (83%)



Выставка продуктов

Full Glass LED Bulb

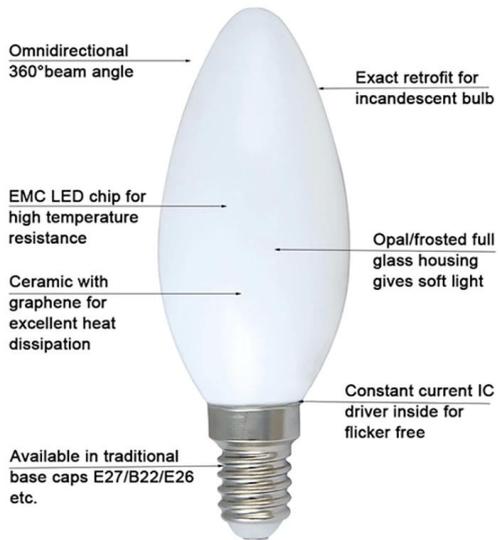

Features & Advantages





преимущества

- ² Угол пучка 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Энергосбережение до 85% с новой технологией накаливания светодиодов: светодиод 8 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт
- ² Модернизированный размер и классический дизайн для традиционных ламп накаливания
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Сглаживается плавно от 10% до 100%
- ² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



заявка

INNOLITE Светильники для свечей со светодиодной подсветкой C35 4W - идеальный выбор для внутреннего освещения дома, коммерческих и жилых помещений, таких как гостиная, столовая, спальня, задний двор, вестибюль, ресторан, гостиница, торговый центр, бары, кафе, витрина, клубы, художественная комната, музеи и т. д. Он подходит для люстр, светильников подсвечника, хрустальных ламп, настенных бра и подвесного освещения и т. д.

Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампу / лампы так же, как традиционная лампочка / лампа.
- ² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- ² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампы остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 шт светодиодная лампочка на коробку цвета, затем 100шт упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1pc / цвет, 100pcs / carton)

Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены. Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

