



описание продукта

Принесите немного блеска в ваш родной сад! Светодиодные светильники INNOLITE® LED сверкают как драгоценные камни ночью на вашем балконе, подоконнике, террасе и в вашем дворе гостиной ([Светодиодные строки света поставщик Китай](#)) во время свадьбы, юбилея или праздничного торжества. Он лучше всего подходит для романтических и праздничных настроений, независимо от того, как в помещении или на улице.



Спецификации продукта

Модель №.	34121
Мощность лампы	1.5W
Максимальная мощность	1500W
Трансформате	220-240
Стиль продукта	Стиль ЕС
Размер	21 Feet (6.04M) или индивидуальный
Рейтинг IP	IP65 для кабеля и гнезда, IP44 для штепсельной вилки
материал	ПВХ или резина для кабеля, ПВХ для розетки, 100% медь для провода
Проволочный калибр	2C или 3C, 0,5 мм ² , 0,75 мм ² , 1,0 мм ² , 1,5 мм ²
Тип гнезда	E27 Подвесной или фиксированный разъем
Количество гнезд	9шт или индивидуально
Тип штекера	VDE 2 Pin или 3-контактный водонепроницаемый разъем
соединение	Несколько строк подключаемых
Цветовая температура (CCT)	1800-6500K, красный, зеленый, синий, желтый
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов



Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FCC



сопутствующие товары


Модель №.	Потребляемая мощность (Вт)	Стиль продукта	напряжение	Максимальная мощность	CCT
-----------	----------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----

34131	1.5W	Стиль США	110-130VAC	1500W	1800-6500K, красный, Зеленый, синий, желтый
-------	------	--------------	------------	-------	---



Отчет о тестировании продукции

Spectrum Test Report

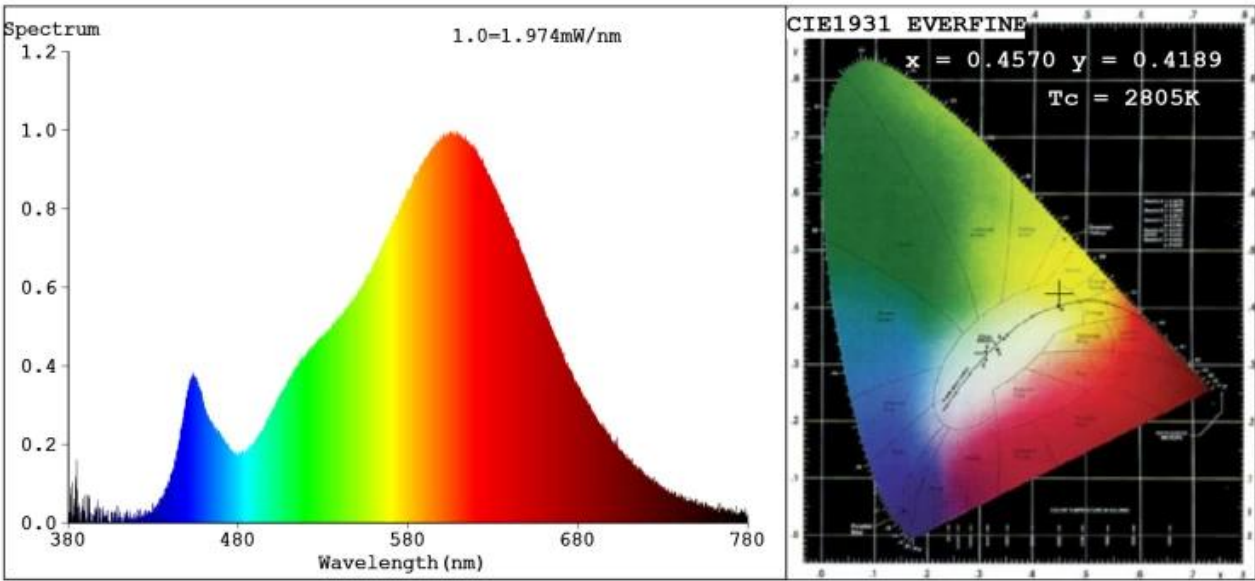

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ / $u'=0.2570$ $v'=0.5300$
 $T_c=2805K$ Dominant WL:Ld =582.7nm Purity=62.9%
Red Ratio:R=25.9% Peak WL:Lp=607.3nm HWL:Lhd=128.9nm
Render Index:Ra=83.2
R1 =81 R2 =91 R3 =98 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =84
R8 =61 R9 =13 R10=79 R11=80 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W Fe = 327.1 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01500 A P = 1.830 W PF = 0.5220
LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 3768 ms Ip = 43987 (67%)



Выставка продуктов



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A⁺



Size
CABLE
FEET

Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant



Durable Acrylic

Connect Multiple
Strings⁽¹⁾



Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾



Indoor & outdoor




преимущества

- ² Индивидуальный размер, и вы можете выбрать нужный вам кабель
- ² Включены 9 светодиодных ламп с разъемами E26 или E27
- ² Прочный акрил для ударопрочного
- ² Подключение нескольких строк: Max 1500W
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Водонепроницаемый Крытый или открытый
- ² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE RoHS ErP SAA



заявка

Светодиодные светильники Innolite LED Crystal Bubble Ball 1.5W создадут прекрасную атмосферу на заднем дворе, где вы сможете расслабиться, расслабиться и насладиться вечером. Эти винтажные лампочки накаливания Edison с выставленными нитями ([Светодиодные строки света производитель Китай](#)) выделяют теплое ностальгическое свечение, чтобы вы могли вернуться домой после напряженного дня и насладиться своим собственным отступлением. Эти световые огни достаточно яркие, чтобы обедать без яркого света, чтобы вы могли насладиться ужином на открытом воздухе в приятный вечер.

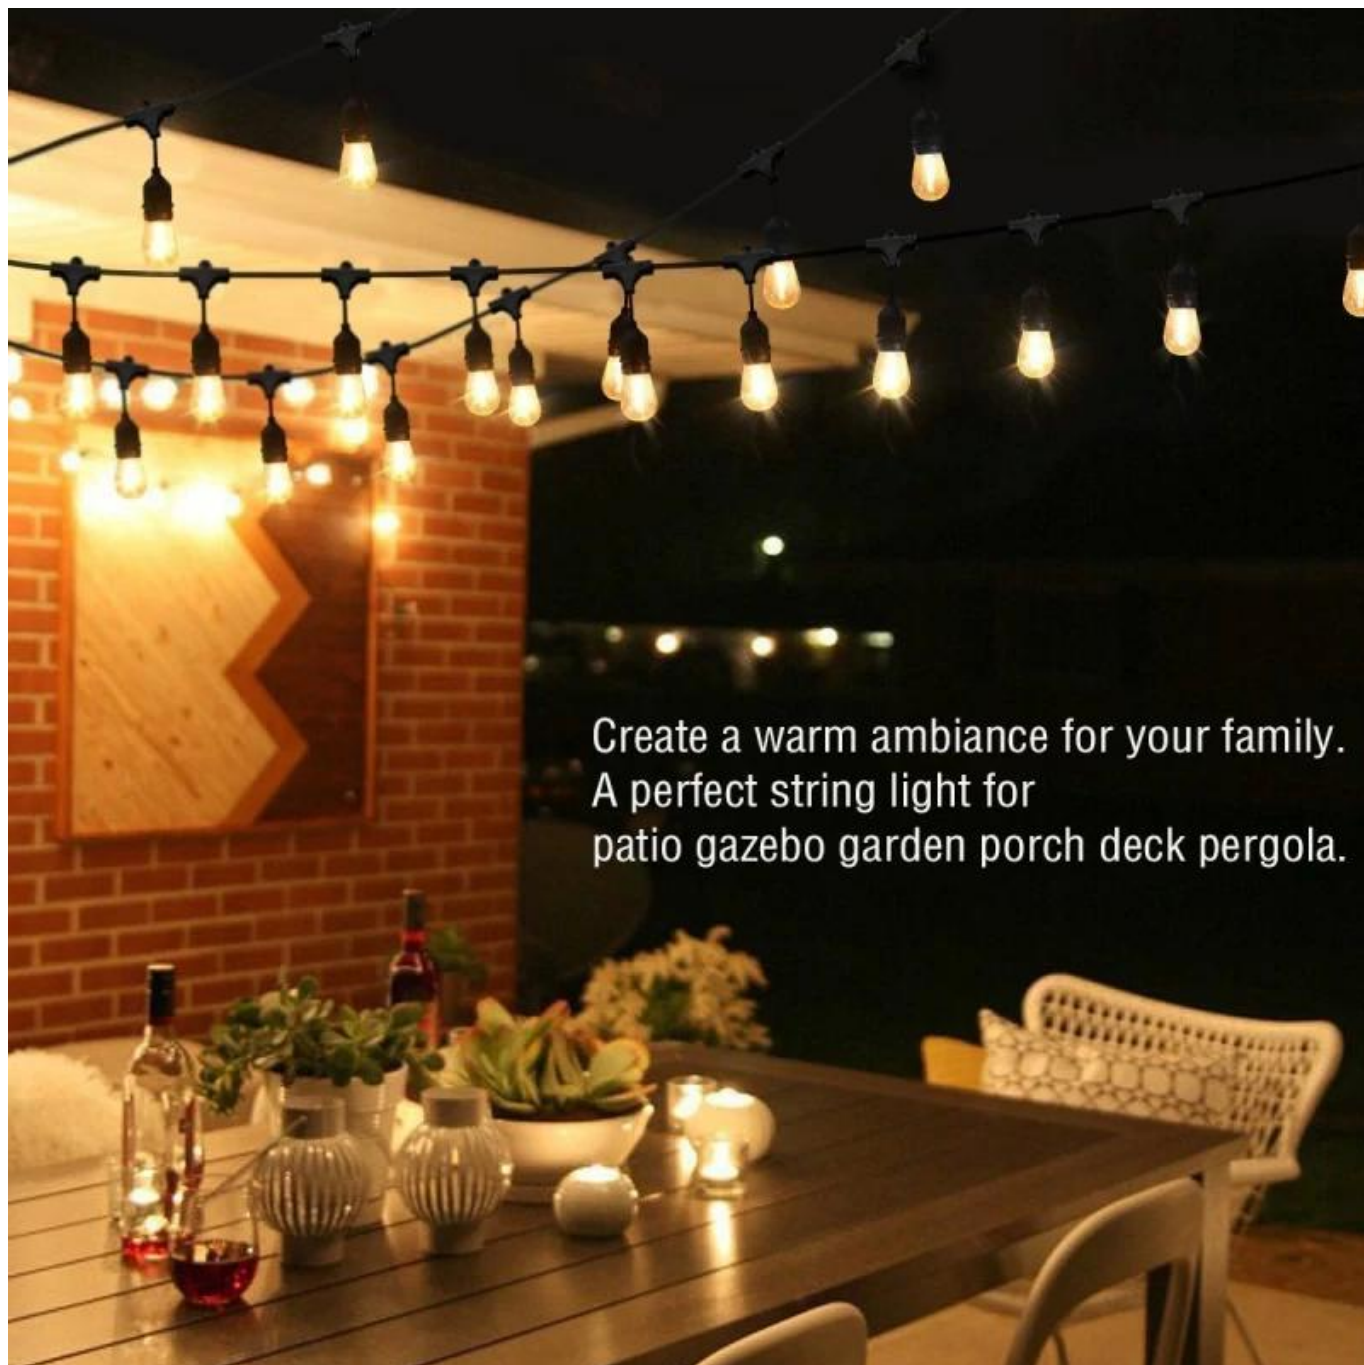

Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 85 ° C, закрытый или наружный.
- ² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
- ² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- ² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампа остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.



пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 100 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 100шт / коробка)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара. мы [Светодиодные строки свет для продажи фарфора.](#)

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2.Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3.Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Могу я покупаю образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

