



описание продукта

INNOLITE Обычная светодиодная лампа АСА А19 А60 9W отлично подходит для всех ваших бытовых нужд общего назначения с отличной ценой и хорошей светоотдачей. Эта лампа мощностью 9 Вт эквивалентна стандартной лампе накаливания мощностью 60 Вт при экономии энергии на 80% и длится в 25 раз больше.

С уникальным пластиковым алюминиевым корпусом, он держит лампу более безопасной и нерушимой. Между тем с углом луча 220 градусов и высоким качеством СВЕТОДИОД([Традиционные светодиодные лампы PCA производитель Китай](#)), эта лампочка 9W создает свет без бликов и обеспечивает удобный свет для глаз человека.

В отличие от традиционной лампы накаливания, эта лампа PCA является экологически чистой, без ртути и без УФ-излучения. Установка очень проста, так же как и базовая крышка E26 E27 B22, вы можете самостоятельно заменить любую лампу в своем доме.



Спецификации продукта

Модель №.	37446
Мощность	9W
Отделка ламп	опал
Световой поток	806lm ± 10%
Эквивалент ламп накаливания	60W
Тип светодиода	SMD
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 100-130 В переменного тока
материал	Пластиковые и алюминиевые
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	220 градусов
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	E26 E27 B22
Габаритные размеры	Диам. = 60 мм
	L = 110мм



Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FC




сопутствующие товары

Модель №.	Крышка лампы	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
37442	опал	6W	470lm $\pm$ 10%	40W
37450	опал	12W	1055 лм $\pm$ 10%	75W
37452	опал	15W	1200lm $\pm$ 10%	85W
37454	опал	18W	1521лм $\pm$ 10%	100W
37456	опал	20W	1700 лм $\pm$ 10%	130W



Отчет о тестировании продукции

Spectrum Test Report

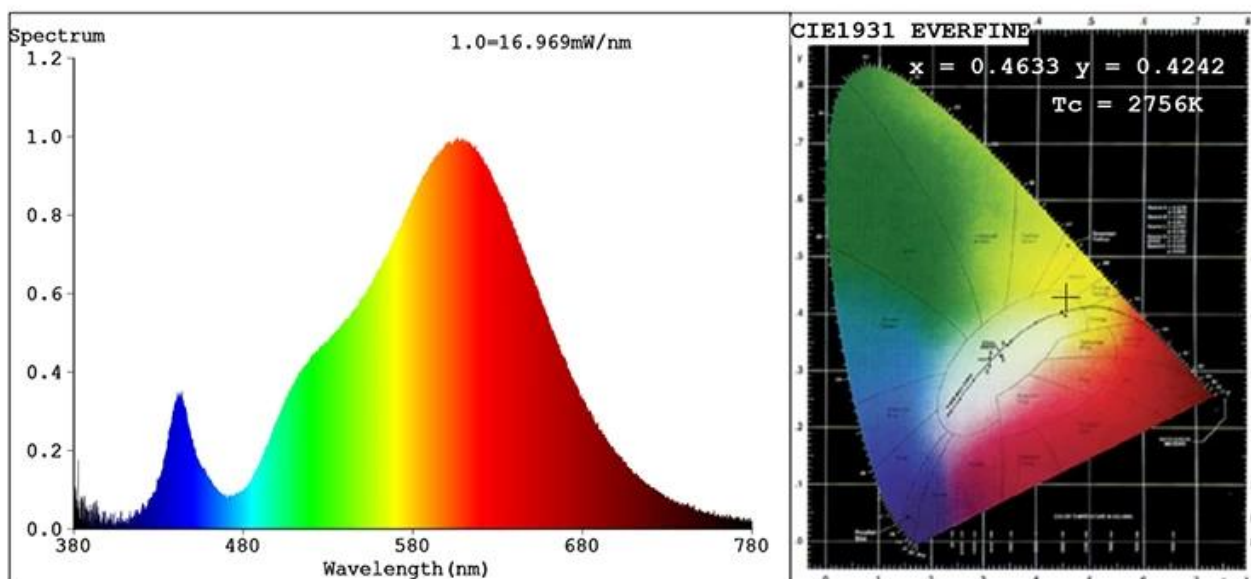

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4633$ $y=0.4242$ $u'=0.2587$ $v'=0.5329$

$T_c=2756K$ Dominant WL: $L_d=582.5nm$ Purity=66.4%

Red Ratio: $R=26.0\%$ Peak WL: $L_p=606.7nm$ HWL: $L_{hd}=129.9nm$

Render Index: $R_a=81.5$

$R1=79$ $R2=87$ $R3=96$ $R4=82$ $R5=79$ $R6=84$ $R7=85$

$R8=60$ $R9=7$ $R10=71$ $R11=81$ $R12=68$ $R13=80$ $R14=98$ $R15=71$

Photo Parameters:

Flux = 879.9 lm Eff. : 100.91 lm/W $F_e = 2.703 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06900 A$ $P = 8.720 W$ PF = 0.5490

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 47105 (72\%)$



Выставка продуктов



преимущества

² Экономичный для обновления вашего дома до новейшего светодиода ([Традиционные светодиодные лампы PCA фабрика фарфора](#)) по выгодной цене

- ² Энергосбережение до 80% с новой технологией светодиодных нитей: 8 Вт светодиод, эквивалентный 60 Вт лампе накаливания
- ² Ударопрочный: с алюминиевым корпусом из пластика
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Сглаживается плавно от 10% до 100%
- ² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



заявка

Иннолитовый пластик с алюминиевым светодиодом ([Обычные светодиодные лампы PCA для домашнего фарфора](#)) лампочка A19 выделяет теплое полное свечение, идеально подходящее для домашнего использования в спальнях, жилых комнатах, столовых, коридорах, кухнях и отелях, магазинах с мягкой белой цветовой температурой около 3000K. Он также доступен, чтобы дать яркий свет дневного света, идеально подходящий для читального зала, офиса, магазина и других мест, где требуется высокая яркость с температурой дневного света около 6000K. Тем временем он подходит для использования в закрытых светильниках.

Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
- ² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- ² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампы остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 100 шт. Упакованы в одну стандартную коробку для экспорта. (1шт / цветная коробка, 100 шт. / Коробка)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2.Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.Q3.Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Мау я покупаю образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

