

## [PWA Светодиодная ламповая лампа T8 4ft 18W,](#) [односторонние входные светодиодные трубки поставщик](#)



### описание продукта

С пластиковым алюминиевым материалом из алюминия, светильник T8 4fts для светодиодной лампы INNOLITE PWA представляет собой экономичную модификацию для вашей традиционной люминесцентной трубки. Этот 18 Вт, эквивалентный люминесцентной лампе мощностью 36 Вт, обеспечивает такую же яркость, но экономит 50% энергии и длится пять раз дольше. Частота повторной лампы также будет резко уменьшаться, так как ее продолжительность жизни превышает 25 000 часов.

При постоянном токовом драйвере внутри он предлагает мягкий свет для защиты глаз человека и без мерцания. В отличие от традиционной люминесцентной трубки, это экологически чистый продукт с безртутным и бессвинцовым и без УФ-излучения или инфракрасного излучения. Кроме того, эта лампа мгновенно переходит в полную яркость и без жужжания, чтобы обеспечить лучшее освещение. Начните пользоваться энергосберегающей и новой светодиодной трубкой сейчас!



### Спецификации продукта

Модель №.	31133
Мощность	18W
Цвет трубки	опал
Световой поток	1600lm ± 10%
Эквивалент флуоресцентной трубке	36W
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 85-265 В переменного тока
материал	Пластик + алюминий
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	270 градусов
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	G13
Габаритные размеры	Диам. = 26мм
	L = 1200 мм



### Сертификаты продукции

CE RoHS




### сопутствующие товары

Модель №.	Тип труб	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Эквивалентная флуоресцентная трубка
-----------	----------	----------------------------	---------------------	-------------------------------------

31131	PWA Tube T8	9W	800lm $\pm$ 10%	18W
31132		15W	1200lm $\pm$ 10%	30W
31134		22W	2000lm $\pm$ 10%	48W
31135		23W	2200lm $\pm$ 10%	58W
31136		55W	4800lm $\pm$ 10%	100W

## Отчет о тестировании продукции

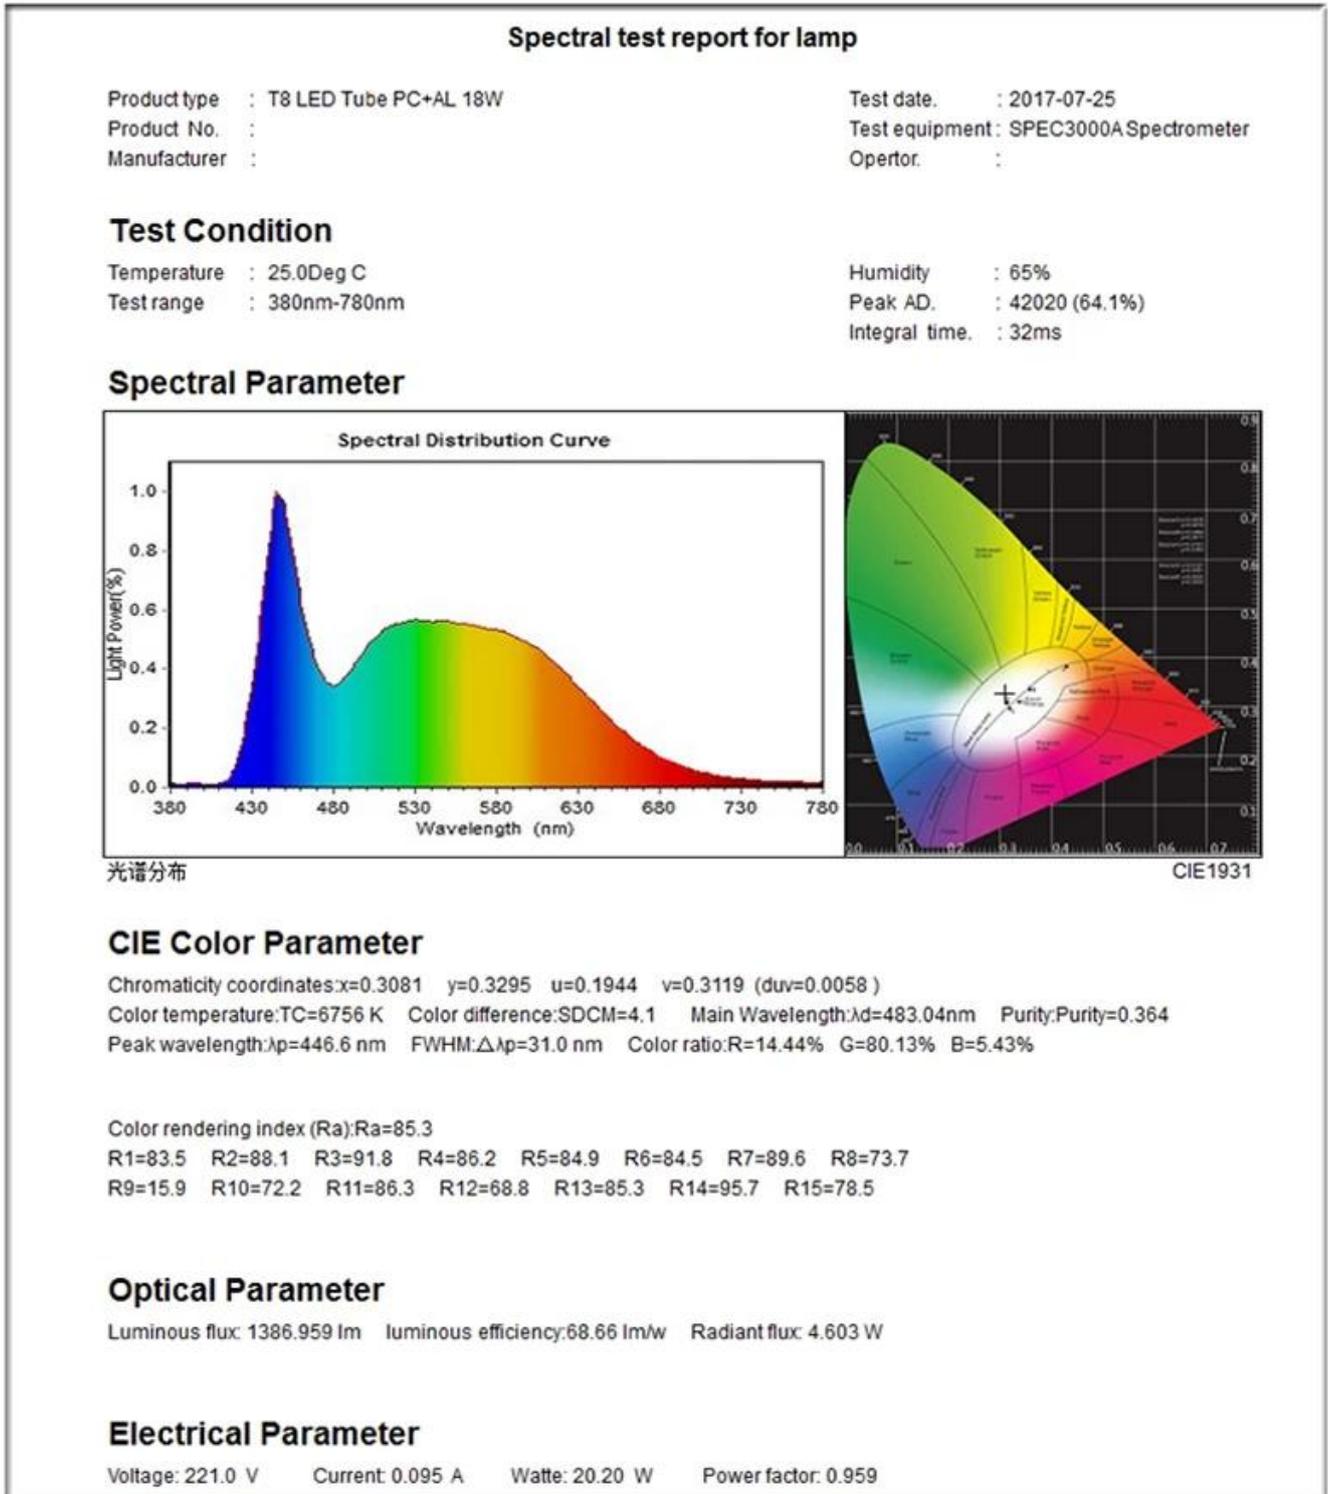



## Выставка продуктов

**INNOLITE®**  
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS



## преимущества

- <sup>2</sup> Экономичная, безопасная модернизация для труб T8.
- <sup>2</sup> Простая установка, идеально соответствует традиционному светильнику дневного света
- <sup>2</sup> Экономия до 50%: светодиод 18 Вт, эквивалентный 36 Вт флуоресцентной трубке
- <sup>2</sup> Нет мерцания для защиты глаз человека
- <sup>2</sup> Отсутствие жужжания и
- <sup>2</sup> Доступен в 60 см, 90 см, 120 см, 150 см и 240 см
- <sup>2</sup> Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- <sup>2</sup> Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- <sup>2</sup> Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднесуточное использование 4 часов
- <sup>2</sup> С сертификацией CE RoHS и т. Д.



## заявка

INNOLITE пластик + алюминиевый светодиодный светильник T8 4ft может обеспечить идеальный свет для любых помещений с высоким CRI свыше 80ra. Эти 6000 кельвин LED T8 ламповый светильник привносят яркую атмосферу в ваше рабочее пространство или жилое пространство, а 3000 ламп Kelvin обеспечивают мягкий белый цвет, который дает вам моллюск и расслабляющую атмосферу. Он идеально подходит для общего освещения в супермаркете, офисе, конференц-зале, автостоянке, автовокзале, складе, супермаркете, автозаправочной станции, магазине, гостинице, школе и доме и т. Д.

## **Информация по технике безопасности**


- <sup>2</sup> Диапазон рабочих температур от -20 ° C до 40 ° C
- <sup>2</sup> Проверяйте лампу перед установкой, если есть какие-либо повреждения, возникшие во время транспортировки, не устанавливайте.
- <sup>2</sup> Техническое обслуживание должно выполняться лицом, знакомым только с трубой.
- <sup>2</sup> Не ставьте на лампу какие-либо предметы.
- <sup>2</sup> Держите лампу подальше от пламени или объектов с высокой температурой.
- <sup>2</sup> Только для использования внутри помещений.
- <sup>2</sup> Только замените лампу того же типа. Опасность поражения электрическим током.
- <sup>2</sup> Если трубка из стеклянной лампы нарушена, лампу необходимо немедленно установить.

## **Примечания по обслуживанию**

- <sup>2</sup> Перед проведением технического обслуживания отсоедините лампу от источника питания.
- <sup>2</sup> Очистите светильники сухой тканью.
- <sup>2</sup> Не очищайте лампу агрессивными химикатами.

**Предупреждение:** Прекратите использование, если оно повреждено.

# Application

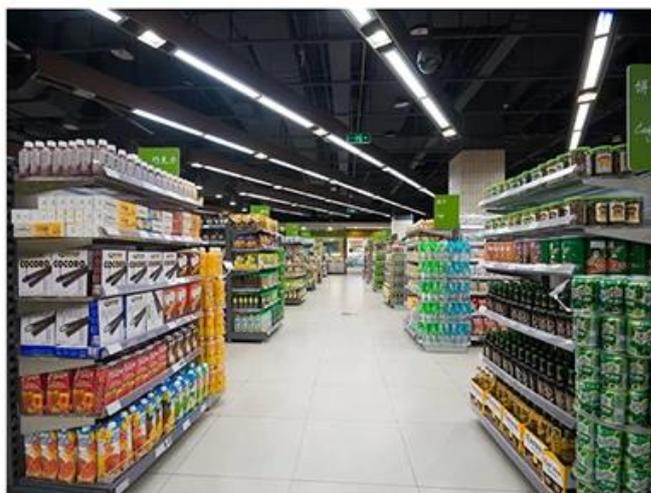

## пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 50 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 50шт / коробка)



## Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



## Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

### Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.  
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



### Certifications



### Exhibition & Fair



### Factory Show

