



описание продукта

Благодаря рассеянному, равномерному и комфортным эффектам освещения, потолочные светильники Innolite Slim Square утоплены светодиодной панелью - новая замена для замены всех традиционных встраиваемых осветительных и осветительных приборов, трофеев и светильников в офисе, конференции, школе, гостиной и кухне и т. Д.

Благодаря ультратонкой конструкции, этот потолочный светильник из светодиодной панели толщиной 1 дюйм делает потолок ровным и идеально встроенным в потолок. Благодаря сверхвысокой яркости и высококачественным светодиодным чипам SMD срок службы этого панельного светильника составляет более 25 000 часов, чтобы уменьшить количество часто заменяемых потолочных светодиодных светильников в высоком потолке. В отличие от традиционных огней CFL, он безвреден для окружающей среды без ИК и УФ-излучения, без ртути.



Спецификации продукта

Модель №.	31245
Мощность	12W
Отделочные	Белый или сатиновый никель
Световой поток	800lm ± 10%
Вариант монтажа	углублений
Входное напряжение	175-265 В переменного тока или 85-265 В переменного тока
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	120 градусов
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,50
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Температура Операции	-20 ° C до 40 ° C
измерение	170x170mm
Размер выреза	155x155mm



Сертификаты продукции



сопутствующие товары

Модель №.	ваттность	Отделочные	Световой поток	Вариант монтажа	измерение
31241	3W	Белый / сатиновый никель	200 мкл ± 10%	углублений	85x85mm
31242	4W	Белый / сатиновый никель	280lm ± 10%	углублений	105x105mm
31243	6W	Белый / сатиновый никель	400lm ± 10%	углублений	120x120mm
31244	9W	Белый / сатиновый никель	600lm ± 10%	углублений	145x145mm
31246	15W	Белый / сатиновый никель	1000lm ± 10%	углублений	200x200mm
31247	18W	Белый / сатиновый никель	1200lm ± 10%	углублений	225x225mm
31248	20W	Белый / сатиновый никель	1300 лм ± 10%	углублений	240x240mm
31249	24W	Белый / сатиновый никель	1600lm ± 10%	углублений	300x300mm



Выставка продуктов

Slim Square Recessed LED Panel downlights



EFFICIENT HEAT DISSIPATION

ACRYLIC PANEL



SPRING BUCKLE



HI-QUALITY DRIVE



Features & Advantages

	<p>Dimmable</p>	<p>No flicker</p>
	<p>Hg</p>	<p>CRI > 80</p>
	<p>F</p>	<p>IP 20</p>





преимущества


- ² Высокая яркость 100lm / w
- ² Тонкая и прочная структура рамы из алюминиевого сплава и нелегко деформируется
- ² Легкая и быстрая установка для экономии затрат на рабочую силу
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Диммируемый
- ² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE RoHS TUV и т. Д.



заявка

Гостиная, спальня, кухня, конференц-зал, конференц-зал, выставочный зал, витрина, школа, университет, больница, гостиница, супермаркет, универмаг и т. Д.

Application

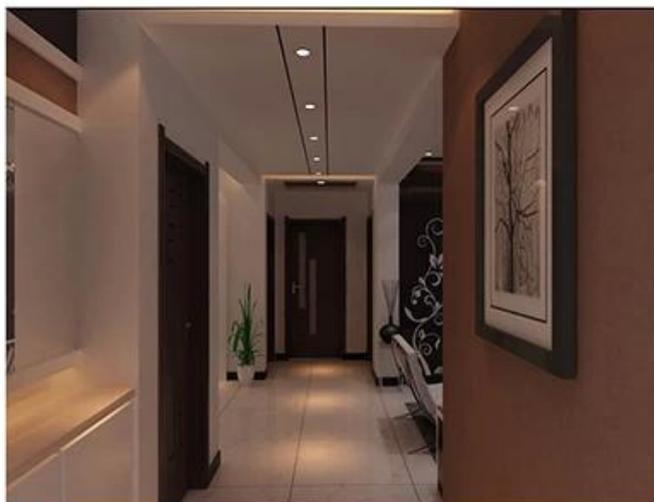



Внимание Пожалуйста,



* Если вы хотите установить панель светодиодов в ванной комнате, пожалуйста, НЕ в душевом помещении, но в сухом месте.

* Как размер, пожалуйста, будьте осторожны относительно размера, у него есть передний и задний размер. Ваш размер CUT-HOLE НЕ МОЖЕТ перегнать свой передний размер.


Как его установить?

- 1) Сначала установите два подпружиненных зажима в потолочные светильники
- 2) Подключите источник питания с бытовым электрическим кабелем (мы обновили источник питания)
- 3) Поместите потолочные светильники в отверстие
- 4) Подпружиненный зажим автоматически застегивает потолок, заканчивает.


Installation instructions

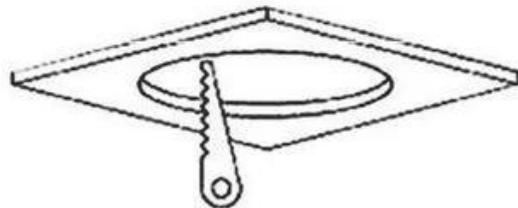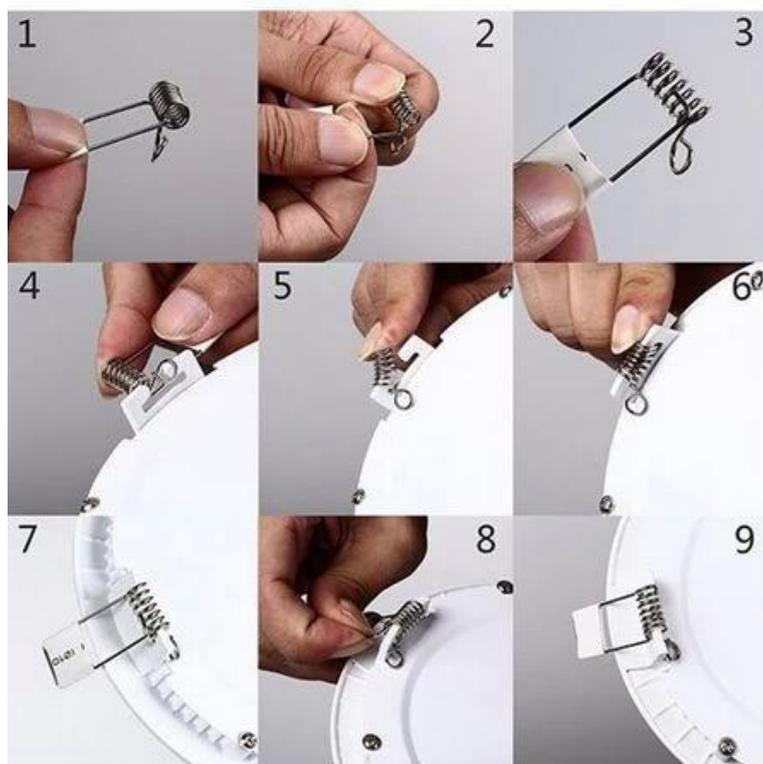

1. Trepanning

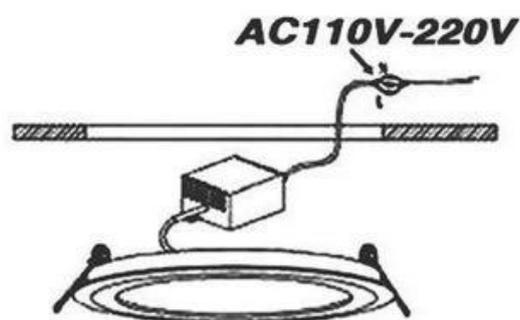

2. Connection

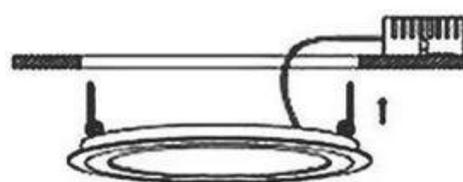

3. Installation



4. Done

Эксплуатация и обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.

² Храните и используйте лампу / лампы так же, как традиционная лампочка / лампы.

² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампы, что вызывает перегрев / отказ.

² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнения.

² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.

² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.

² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампы остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 20шт упакован в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 20шт / коробка)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями. Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Мау я покупаю образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

