



Описание продукта

[INNOLITE CA35 Светодиодная свечная лампа накаливания](#) может предложить вам теплый и гостеприимный рассеянный свет в любом помещении с традиционным оформлением свечи накаливания. Красивая форма пламени свечи излучает приятный теплый белый свет, цветовая температура 2700 К является идеальной заменой теплого света, излучаемого большинством ламп накаливания канделябров.

В отличие от традиционных лампочек, [Светодиодная свечная лампа накаливания со свечой Innolite CA35](#) излучает 360-градусный всенаправленный угловой свет без теней или мерцания в течение более 10 лет (из расчета 4 часа в день). Между тем, он также является экологически чистым, так как не содержит ртути и не содержит ультрафиолетового излучения. Установка также проста, как и сама крышка.

В то же время эта лампа также может регулироваться от 10% до 100% с помощью диммера Traic для освещения, которое вы любите.



спецификация

Номер модели.	37232
сила	2W
Световой поток	220lm $\pm$ 10%
Эквивалент лампы	25W
Спец. Светодиодная нить	2 x 38 мм
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока.
материал	стекло
Цветовая температура (CCT)	2700 К - 6500 К
Класс энергоэффективности	A ++
Угол светового луча	360 °
Индекс цветопередачи	≥ 80
Коэффициент мощности	$> 0,5$
время отправления	$\square$ 0,5 с
цикл переключения	$\geq 12,500$
Вся жизнь	До 25000 часов
цоколь лампы	E12 E14 E26 E27 B22
мера	Диаметр = 35 мм
	E14: L = 122 мм, E27: L = 117 мм



Сертификация продукции

CE RoHS ErP





сопутствующие товары

Номер модели.	Тип лампы	Wattal (W)	Спец. Светодиодная нить	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа
37252	CA32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37256	CA32	5,5 Вт	6 x38	550 лм ± 10%	50W
37235	CA35	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37236	CA35	5,5 Вт	6 x38	550 лм ± 10%	50W



Отчет о тестировании продукта

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-06-17 16:25:16

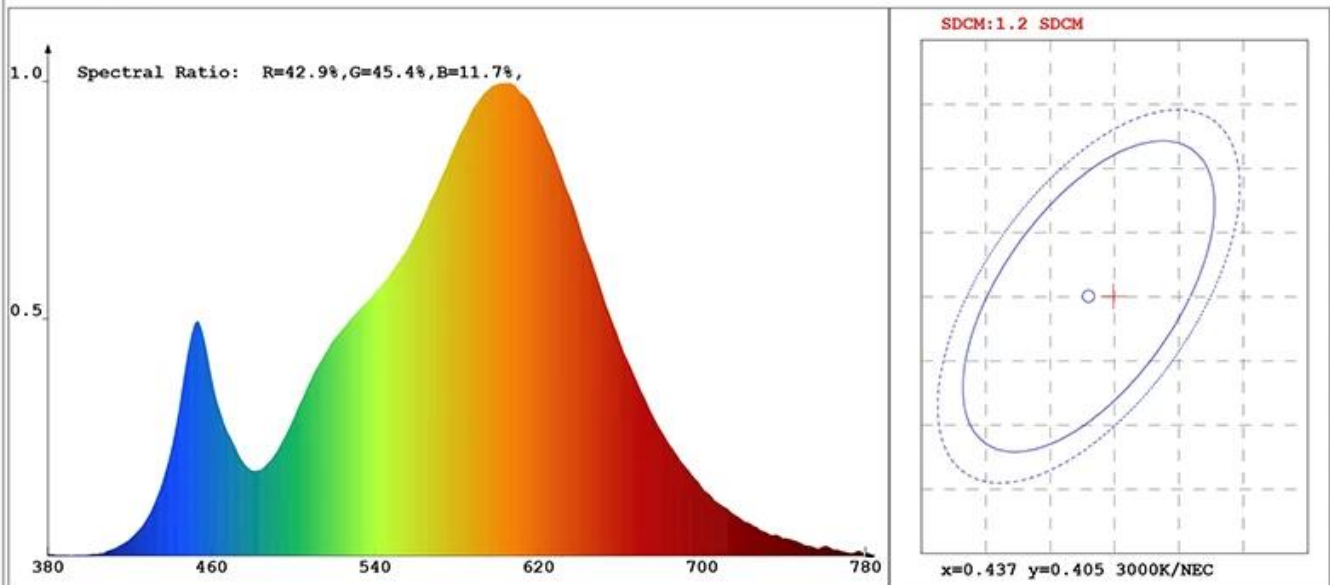

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001

CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%

Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78	R2 =88	R3 =97	R4 =81	R5 =81	R6 =89	R7 =80	R8 =55
R9 =1	R10=75	R11=80	R12=69	R13=80	R14=99	R15=70	

Photo Parameters

Flux:191.14lm

Effi.:114.5lm/W

Radiant:562.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.078

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V

Current:I=0.0130A


Power:P=1.67W

Power Factor:PF=0.553




Дисплей продукта

LED Filament Bulb

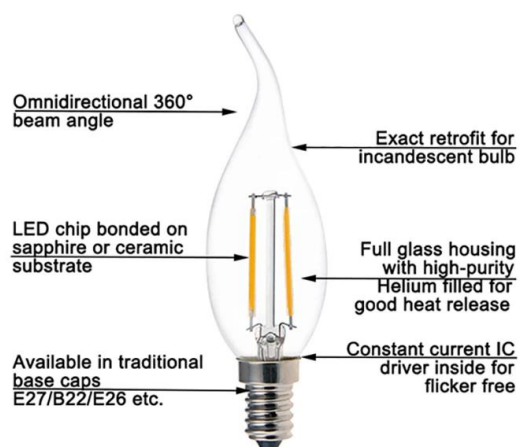

Features & Advantages

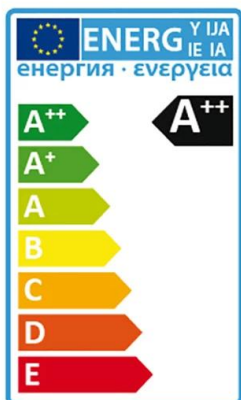



льготы

- ² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Экономия энергии до 90% благодаря новой светодиодной технологии накаливания: светодиод мощностью 7 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт
- ² Модифицированный размер и классический винтажный дизайн для традиционной яркой внешности
- ² Нет мерцания для защиты человеческих глаз
- ² Высокий CRI & gt; 80 гарантирует более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: не содержит свинца или ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Долгая жизнь длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² дроссельные
- ² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



приложение

С теплым и ностальгическим мягким окружающим светом, [Светодиодная свечная лампа накаливания со свечой Innolite CA35](#) он идеально подходит для общего, декоративного, винтажного или антикварного освещения в сфере гостеприимства, а также для домашней обстановки, ресторанов, гостиных, столовых, спален, ванных комнат, кухонь и комнат отдыха и т. д. Он идеально подходит для люстр, настенных светильников, подвесных светильников или новогодних украшений, новогодних украшений.

Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампу / лампы так же, как традиционную лампу / лампы.
- ² Убедитесь, что светильники подключены правильно и не подают напряжение на лампу / лампы, что приводит к перегреву / неисправности.
- ² Лампа / лампы должны быть защищены от загрязнения.
- ² Хороший контакт с контактами розетки важен для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Отключите сетевое напряжение перед установкой или снятием лампы / лампы.
- ² Убедитесь, что лампа / лампы холодная, прежде чем снимать ее.

Предупреждение: Отмените использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 штука светодиодной лампы в коробке цвета, затем 100 штук, упакованных в обычную коробку для экспорта. (1 шт. / Цветная коробка, 100 шт. / Коробка)



возврат политики

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ на два года, основанную на среднем ежедневном использовании этого продукта в течение 4 часов.

Возврат должен быть запрошен

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого сайта.

Шаг 2) Укажите как можно больше подробностей о возникшей проблеме.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



часто задаваемые вопросы

Q1. Вы продюсер?

A1: да, мы являемся опытным производителем с индивидуальными формами и производственными линиями.

Q2.Какое качество продукта?

A2: Наши специалисты и команды по контролю качества тестируют продукты один за другим, используя линию старения, устройства и профессиональные инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов. Q3. Сколько по цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Заказы?

A4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, технические характеристики, упаковку и т. Д. Task.Q5. Могу ли я купить образцы у вас?

A5: Да! Вы можете разместить пробные заказы, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы разрешены.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в соответствующее время.

Q7. Как я могу разместить заказы OEM или ODM?

A7: у нас есть разные задания на печать для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как я могу оплатить мои заказы?

A8: Вы можете оплатить T / T, L / C с точки зрения будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

