описание продукта

INNOLITE Хвостовая свеча CA32 светодиодная лампа может предложить вам уютное и мягкое теплое окружающее освещение в любом помещении с традиционным оформлением свечи накаливания. Эта 4W светодиодная канделябровая лампа является идеальным эквивалентом для традиционной 40-ваттной свечи накаливания, она обеспечивает такой же теплый свет, но может сэкономить до 90% энергии и работать в 25 раз дольше.

В отличие от традиционных лампочек, Свеча накаливания Innolite со светодиодной лампой накаливания испускает всенаправленный луч на 360 градусов без тени и мерцания в течение более 10 лет (из расчета 4 часа в день). Между тем, он также является экологически чистым, так как не содержит ртути и не содержит ультрафиолетового излучения. Установка также очень проста, как та же базовая крышка.

В то же время эта лампа также может регулировать яркость от 10% до 100% с помощью диммера Traic для освещения, которое вы любите.

Спецификация

Модель №.	37255
Мощность	4W
Тип обложки	ясно
Световой поток	450lm ± 10%
Эквивалент лампы	40W
Светодиодные лампы накаливания спец.	4 x 38 мм
Входное напряжение	220-240 В или 110-130 В
материал	Стекло
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A ++
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	Ra 80 Pa
Фактор силы	> 0,5
начальное время	<0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25000 часов
цоколь лампы	E12 E14
Мера	Диаметр = 32 мм
	E12: L = 121 мм, E14: L = 122 мм

Сертификация продукции

сопутствующие товары

Модель №.	Тип лампы	Wattal (W)	Светодиодные лампы накаливания спец.	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа
37252	CA32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37256	CA32	5,5 Вт	6 x38	550 лм ± 10%	50W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37235	CA35	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37236	CA35	5,5 Вт	6 x38	550 лм ± 10%	50W

Отчет о тестировании продукта

Light Source Test Report

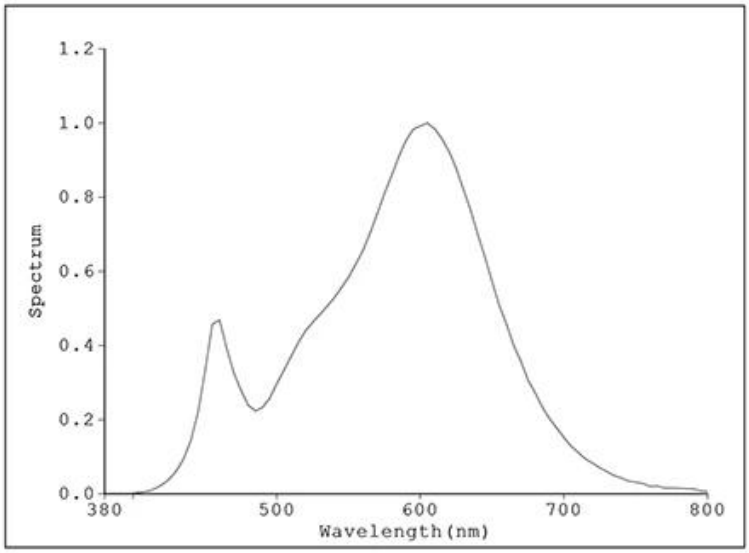

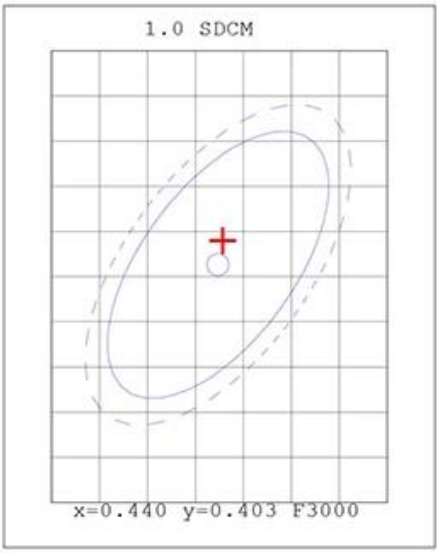

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4404(dx=-0.0001) y=0.4051(dy=-0.0001)
Chromaticity Coordinate:u'=0.2524 v'=0.5223(duv=-4.02e-05)
Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm
Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm
Render Index:Ra=82.2

R1 =81	R2 =93	R3 =94	R4 =79	R5 =81	R6 =91	R7 =81	
R8 =57	R9 =5	R10=83	R11=78	R12=73	R13=84	R14=98	R15=73

Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy:102.5 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.942W PF=0.5217
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:
Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0] Ip=55470(G=6,D=60)
REF=17676(R=3) %=0.006% PMT: 21.8 centigrade [20.4]

выставка продуктов

LED Filament Bulb

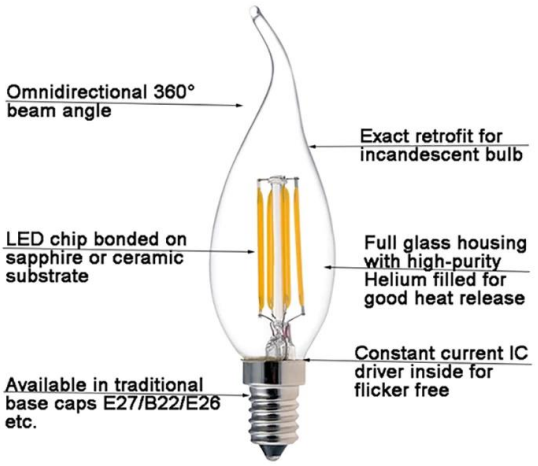

Features & Advantages

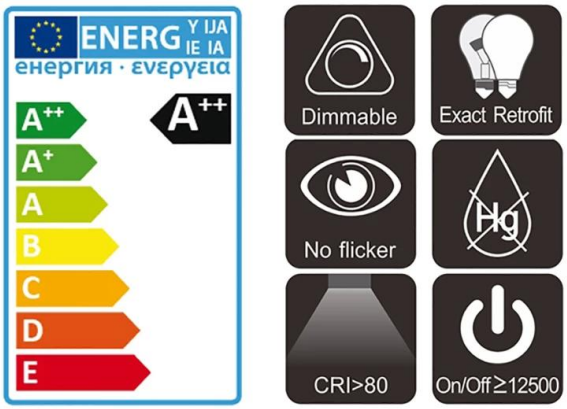

преимущества

² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
² Энергосбережение до 90% благодаря новой светодиодной технологии: светодиодная лампа 4 Вт, эквивалентная лампе накаливания 40 Вт
² Модифицированный размер и классический винтажный дизайн для традиционного сияющего образа
² Нет мерцания для защиты человеческих глаз
² Высокий CRI & gt; 80 гарантирует более яркий и естественный свет
² Экологически чистый: не содержит свинца или ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения
² Долгая жизнь длится до 10 лет (4 часа использования в день)
² дроссельные
² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
² С сертификацией CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

заявка

С мягким теплым и ностальгическим окружающим светом, Innolite хвостатая свеча CA32 светодиодная лампа накаливания идеально подходит для создания уютного и ностальгического освещения в гостиной, столовой, кухне, спальне, прихожей, отеле, ресторане, кабинете, баре, бистро, кафе, музее и т. д. Обычно используется в люстрах, фойе, стенах бра, встраиваемые бухты, подвесные светильники, хрустальные светильники и т. д.

Эксплуатация и техническое обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционную лампу / лампу.
² Убедитесь, что ваши светильники правильно подключены и не подают напряжение на лампу / лампу, что вызывает перегрев / неисправность.
² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнений.
² Хороший контакт с контактами держателя лампы важен для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
² Отключите сетевое напряжение перед установкой или снятием лампы / лампы.
² Убедитесь, что лампа / лампа холодная, прежде чем снимать ее.

Предупреждение: Отмените использование, если оно повреждено.

пакет

1 шт. Светодиодные лампы в коробке цвета, затем 100 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 100 шт. / Коробка)

политика возврата

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ на два года, основанную на среднем ежедневном использовании этого продукта в течение 4 часов.
Должен ли быть необходим возврат
Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте на этом сайте.
Шаг 2) Расскажите как можно подробнее о своей проблеме.
Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?
A1: да, мы являемся опытным производителем с индивидуальными формами и производственными линиями.

Q2.How о качестве продукции?
A2: Наши специалисты и команды QC тестируют продукты по очереди, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов. Q3. Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.
Q4. Вы заказываете?

A4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, технические характеристики, упаковку и т. Д. Tack.Q5. Могу ли я купить образцы у вас?
A5: Да! Вы можете разместить тестовые заказы, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в нужное время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?
A7: у нас есть разные задания на печать для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или напишите нам напрямую.

Q8. Как я могу оплатить мои заказы?
A8: Вы можете оплатить T / T, L / C с точки зрения будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
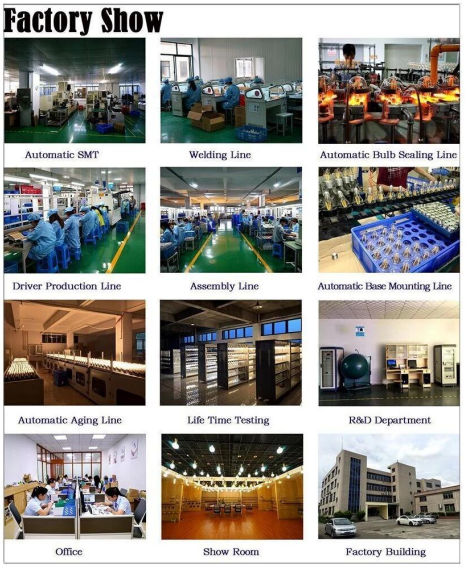
Factory Show