Описание продукта

INNOLITE ST64 6W старинные светодиодные лампы накаливания Вы можете добавить элегантный и исторический штрих в ваш дом с мягким и теплым светом. Эти тщательно изготовленные винтажные лампочки Innolite предлагают классическую обстановку для любого пространства, которое вы любите.

Благодаря цоколю E26 E27 B22 эта лампочка может устанавливать стандартное домашнее освещение и любую подвесную лампу, коммерческие дуговые лампы, лампы, люстры с цоколем E26 или E27. Установка очень проста. Между тем, обычные диммеры Triac также могут затемнить его, чтобы обеспечить более яркий и полезный свет для вас.

В отличие от традиционных ламп накаливания, он также является экологически чистым продуктом, поскольку в него не вовлечены ни ртуть, ни ультрафиолетовое излучение, а также различные формы, такие как форма шара, форма груши и т. Д. Чтобы вы ценили различные функции. Начните наслаждаться классической обстановкой в вашем доме прямо сейчас.

технические характеристики продукта

Номер модели:	37732
энергия	4W
Цвет стекла	Янтарь или дым
Световой поток	320 лм ± 10%
Светодиодные лампы накаливания	4 x 38
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 100-130 В переменного тока.
материал	стекло
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Класс энергоэффективности	A +
Угол светового луча	360 °
Индекс цветопередачи	& Gt; 80 Pa
Коэффициент мощности	& Gt; 0,5
Время отправления	& Amp; л; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Вся жизнь	До 25000 часов
Цоколь лампы	E26 E27 B22
размеры	Диаметр = 64 мм
	L = 140 мм

Сертификаты продукта

CE RoHS ErP SAA ETL FC

сопутствующие товары

Номер модели:	Тип лампочки	размеры	ЭКСКУРСИИ нить Спекуляция	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)
37721	ST58	58x130mm	2x38mm	2W	160lm ± 10%
37722			4x38mm	4W	320 лм ± 10%
37723			6x38mm	6W	450lm ± 10%
37831	ST58	58x130mm	2x67mm	2W	160lm ± 10%
37832			4x67mm	4W	320 лм ± 10%
37833			6x67mm	6W	450lm ± 10%
37731	ST64	64x140mm	2x38mm	2W	160lm ± 10%
37733			6x38mm	6W	450лм ± 10%
37821	ST64	64x140mm	2x67mm	2W	160lm ± 10%
37822			4x67mm	4W	320 лм ± 10%
37823			6x67mm	6W	450lm ± 10%

Отчет о тестировании продукта

Product Mark

Product Type :
Manufacturer :INNOTECH
Temperature :26'C
Humidity :65%
Operator :01
Test Date :2017-11-28 11:36:16
Remark:

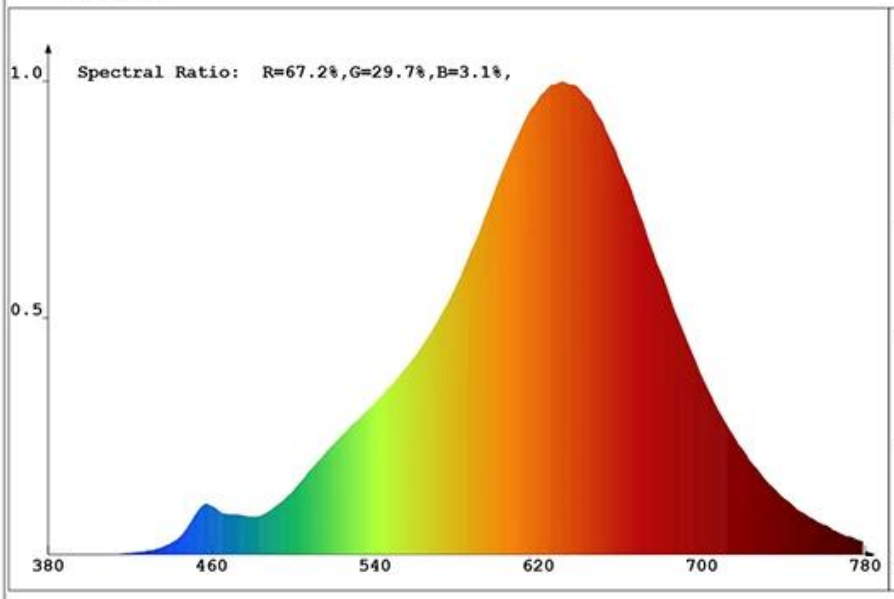

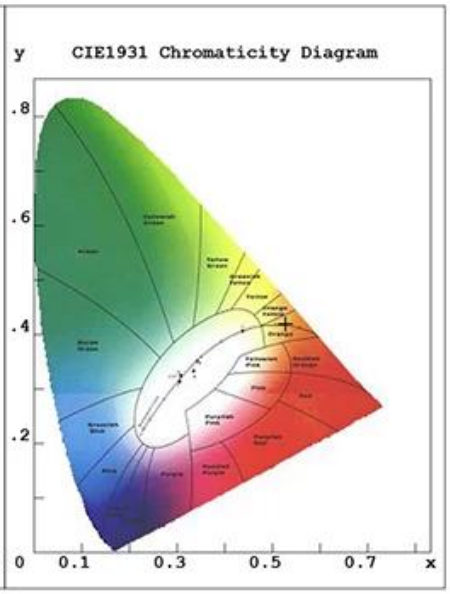

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5276 y=0.4197 u=0.3023 v=0.3607 duv=0.0019
CCT: 2032K Dominant Wave.:588.1nm Purity:84.3%
Flux RGB Ratio:R=33.6%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:631.8nm Half Width:116.6nm

Rendering Index:Ra= 88.4

R1 =86	R2 =92	R3 =96	R4 =94	R5 =93	R6 =93	R7 =83	R8 =70
R9 =49	R10=85	R11=95	R12=85	R13=86	R14=96	R15=80	

Photo Parameters

Flux:238.001m Effi.:69.81m/W Radiant:907.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0160A
Power:P=3.41W Power Factor:PF=0.919

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 107.429ms VPeak: 13448
VDark: 1142 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

Дисплей продукта

Vintage LED Filament Bulb

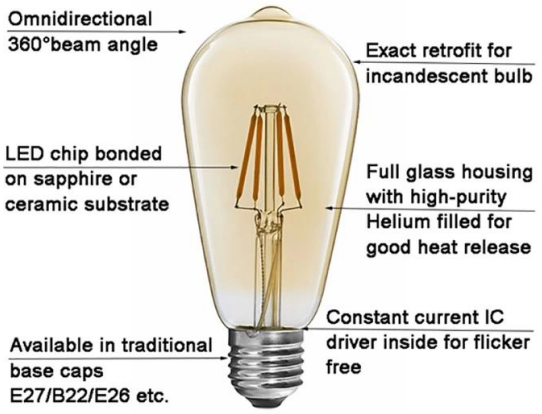

Features & Advantages

льготы

- Точная дооснащение лампы накаливания
- 360° угол луча обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- Экономия энергии до 90% благодаря новой светодиодной технологии накаливания
- Не мерцание, чтобы защитить человеческие глаза
- Высокий CRI & gt; 80 гарантирует более яркий и естественный свет
- Экологически чистый: не содержит свинца, ртути и ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- Длительный срок службы до 10 лет (4 часа использования в день)
- дроссельные
- Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- C CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC сертификации и т. Д.

приложение

INNOLITE Винтаж Эдисон ST64 4W Светодиодная лампа, которую лампы гарантируют использовать в бытовых лампах и приборах, в частности для столовых, спален, гостиных, ресторанов, гостиниц, баров, кафе, выставочных залов, художественных столовых, музеи, кухня и др.

Эксплуатация и обслуживание

- Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.
- Убедитесь, что устройства подключены правильно и не дают пиков напряжения на лампу / лампу, что вызывает перегрев / отказ.
- Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнений.
- Хорошее состояние контактов патрона важно для правильной работы лампы / лампы.
- Выключите питание перед установкой или снятием лампы / лампы.
- Убедитесь, что лампа / лампа холодная, прежде чем снимать ее.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

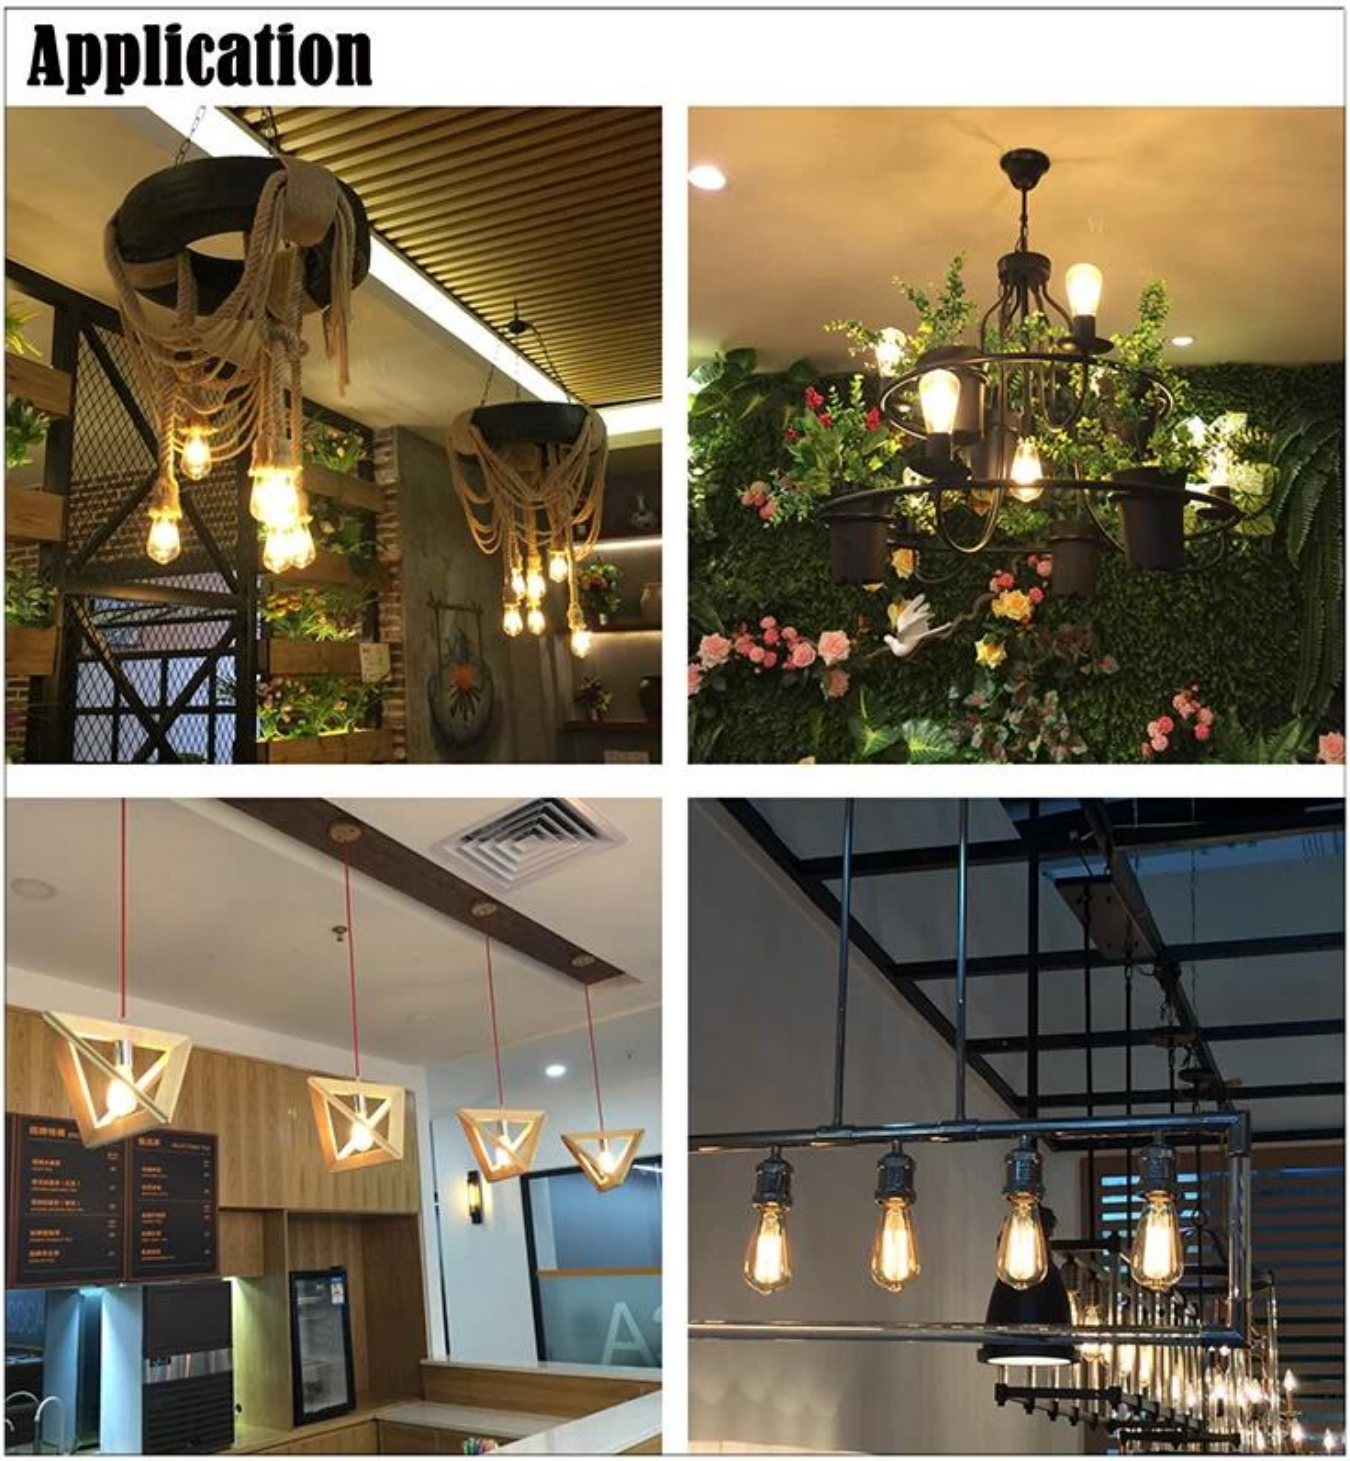

пакет

1 светодиодная лампа в коробке цвета, затем 50 штук, упакованных в стандартную коробку для экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 50 шт. / Коробка)

Возвращенная Политика

Мы предоставляем ДВУХГОДНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, основанную на среднем 4-часовом ежедневном использовании этого предмета.
Возврат должен быть запрошен:
Шаг 1) Свяжитесь с нами по этому адресу электронной почты сайта.

Шаг 2) Укажите как можно больше подробностей о возникшей проблеме.
Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

часто задаваемые вопросы

Q1. ты продюсер?
A1: да, мы являемся опытным производителем с нашими пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Какое качество продукции?
A2: Наши специалисты и команды по контролю качества тестируют продукты один за другим, используя линию старения, устройства и профессиональные инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов.

Q3. А цена?
A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как сделать заказ заказ?
A4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы скоро ответим с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. Д. Спасибо.

Q5. Могу ли я купить образцы у вас?
A5: Да! Вы можете разместить заказ образца, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в соответствующее время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?
A7: у нас есть разные процессы печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как я должен оплатить мои заказы?
A8: Вы можете оплатить T / T, L / C в виде будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
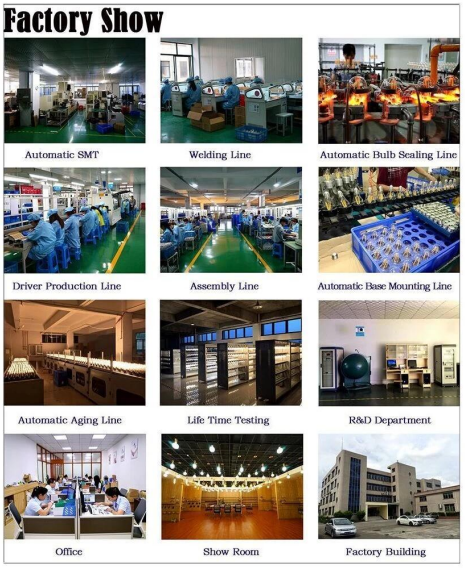
Factory Show