Описание товара

Винтажные светодиодные лампы накаливания INNOLITE ST64 6W могут добавить элегантный и исторический штрих в ваш дом с мягким теплым освещением. Эти тщательно продуманные винтажные лампочки Innolite создают классическую атмосферу в любом помещении, которое вы любите.

С цоколем E26 E27 B22, эта лампа может соответствовать стандартным розеткам домашнего освещения, а также любым подвесным светильникам, коммерческим струнным светильникам, лампам, люстрам, в которых используется розетка E26 или E27, установка очень проста. Между тем, обычные диммеры Triac также могут регулировать яркость, обеспечивая более яркий и полезный свет для вас.

В отличие от традиционных ламп накаливания, он также является экологически чистым продуктом, так как не содержит ртути и ультрафиолетового излучения, а также имеет различные формы, например форму шара, грушу и т. Д., Что позволяет вам наслаждаться различными функциями. Так что начните наслаждаться классической атмосферой в вашем доме сейчас.

Спецификация продукта

Модель №.	37733
Мощность	6W
Цвет стекла	Янтарь или дым
Световой поток	450lm ± 10%
Светодиодные нити	6 x 38
Входное напряжение	220-240 В или 100-130 В
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	Ra 80 Pa
Фактор силы	> 0,5
Начальное время	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25000 часов
Основание лампы	E26 E27 B22
Размеры	Диам. = 64мм
	L = 140мм

Сертификаты продукта

CE RoHS ErP SAA ETL FC

сопутствующие товары

Модель №.	Тип лампы	Цвет стекла	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)
37721	ST58	Янтарь или дым	2W	160lm ± 10%
37722			4W	320lm ± 10%
37723			6W	450lm ± 10%
37831	ST58	Янтарь или дым	2W	160lm ± 10%
37832			4W	320lm ± 10%
37833			6W	450lm ± 10%
37731	ST64	Янтарь или дым	2W	160lm ± 10%
37732			4W	320лм ± 10%
37821	ST64	Янтарь или дым	2W	160lm ± 10%
37822			4W	320lm ± 10%
37823			6W	450lm ± 10%

Отчет о тестировании продукта

Spectrum Test Report

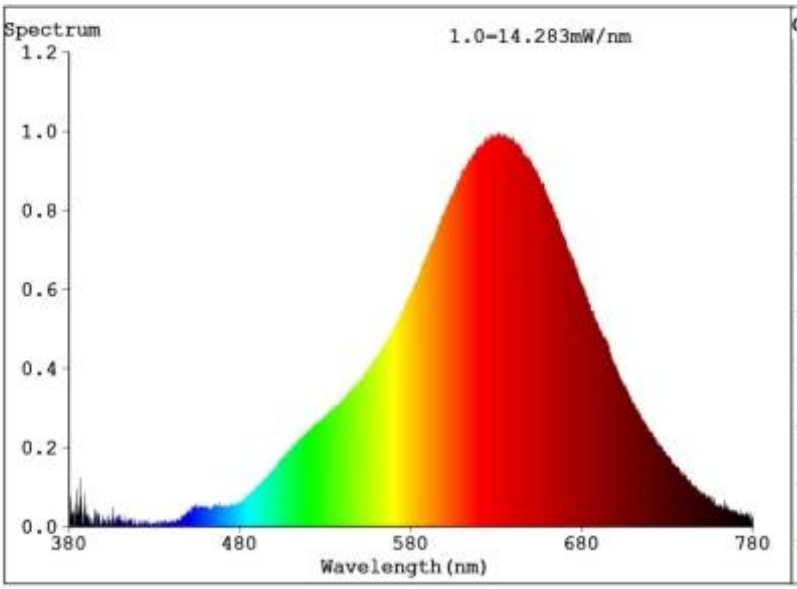

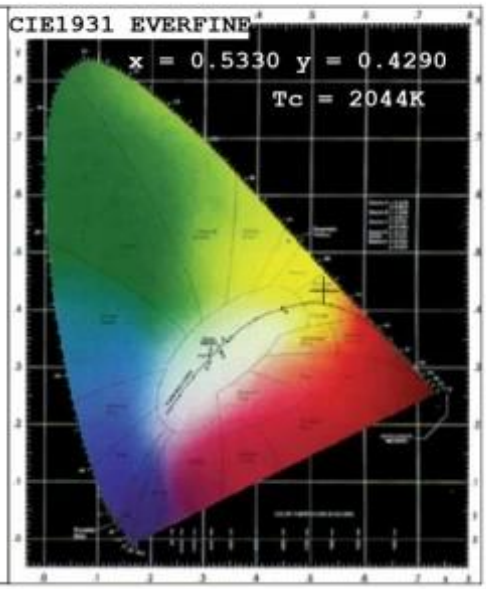

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.5330 y=0.4290/u'=0.3011 v'=0.5452

Tc=2044K Dominant WL:Ld =587.2nm Purity=88.8%

Red Ratio:R=35.2% Peak WL:Lp=632.0nm HWL:Lhd=120.0nm

Render Index:Ra=89.6

R1 =89	R2 =94	R3 =97	R4 =89	R5 =89	R6 =95	R7 =90	
R8 =75	R9 =47	R10=86	R11=90	R12=86	R13=90	R14=98	R15=82

Photo Parameters:

Flux = 563.6 lm Eff. : 94.73 lm/W Fe = 2.206 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.02900 A P = 5.950 W PF = 0.8850

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 633 ms Ip = 49717 (76%)

Продукт шоу

Vintage LED Filament Bulb

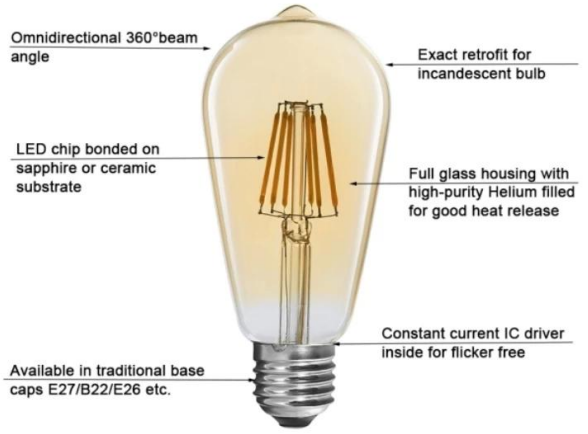

Features & Advantages

преимущества

² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней

² Энергосбережение до 85% благодаря новой светодиодной технологии накаливания: светодиод 8 Вт, эквивалентный лампе накаливания 60 Вт

² Размер дооснащения и классический винтажный дизайн для традиционного дизайна накаливания

² Нет мерцания для защиты человеческих глаз

² Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет

² Экологичность: не содержит свинца или ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения

² Длительный срок службы до 10 лет (4 часа использования в день)

² Затемнение плавно от 10% -100%

² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа

² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

заявка

Винтажные светодиодные лампы накаливания ST64 обеспечивает художественную и винтажную привлекательность для любых настенных бра, люстр, подвесных светильников, фар сараев,
промышленные лампы или наружное освещение. Это идеально подходит для теплый янтарный свет в выставочном зале, арт-зале, музеях, баре, бистро, кафе, магазине оптики,ресторан, гостиница, гостиная, столовая, спальня, кухня и т. д.

Эксплуатация и техническое обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.

² Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.

² Убедитесь, что ваши приборы правильно подключены и не доставляют скачок напряжения на лампу / лампу, что приводит к перегреву / выходу из строя.

² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнений.

² Хорошее состояние контактов патрона лампы важно для правильной работы лампы / лампы.

² Отключите питание от сети перед установкой или снятием лампы / лампы.

² Убедитесь, что лампа / лампа остыла, прежде чем снимать.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

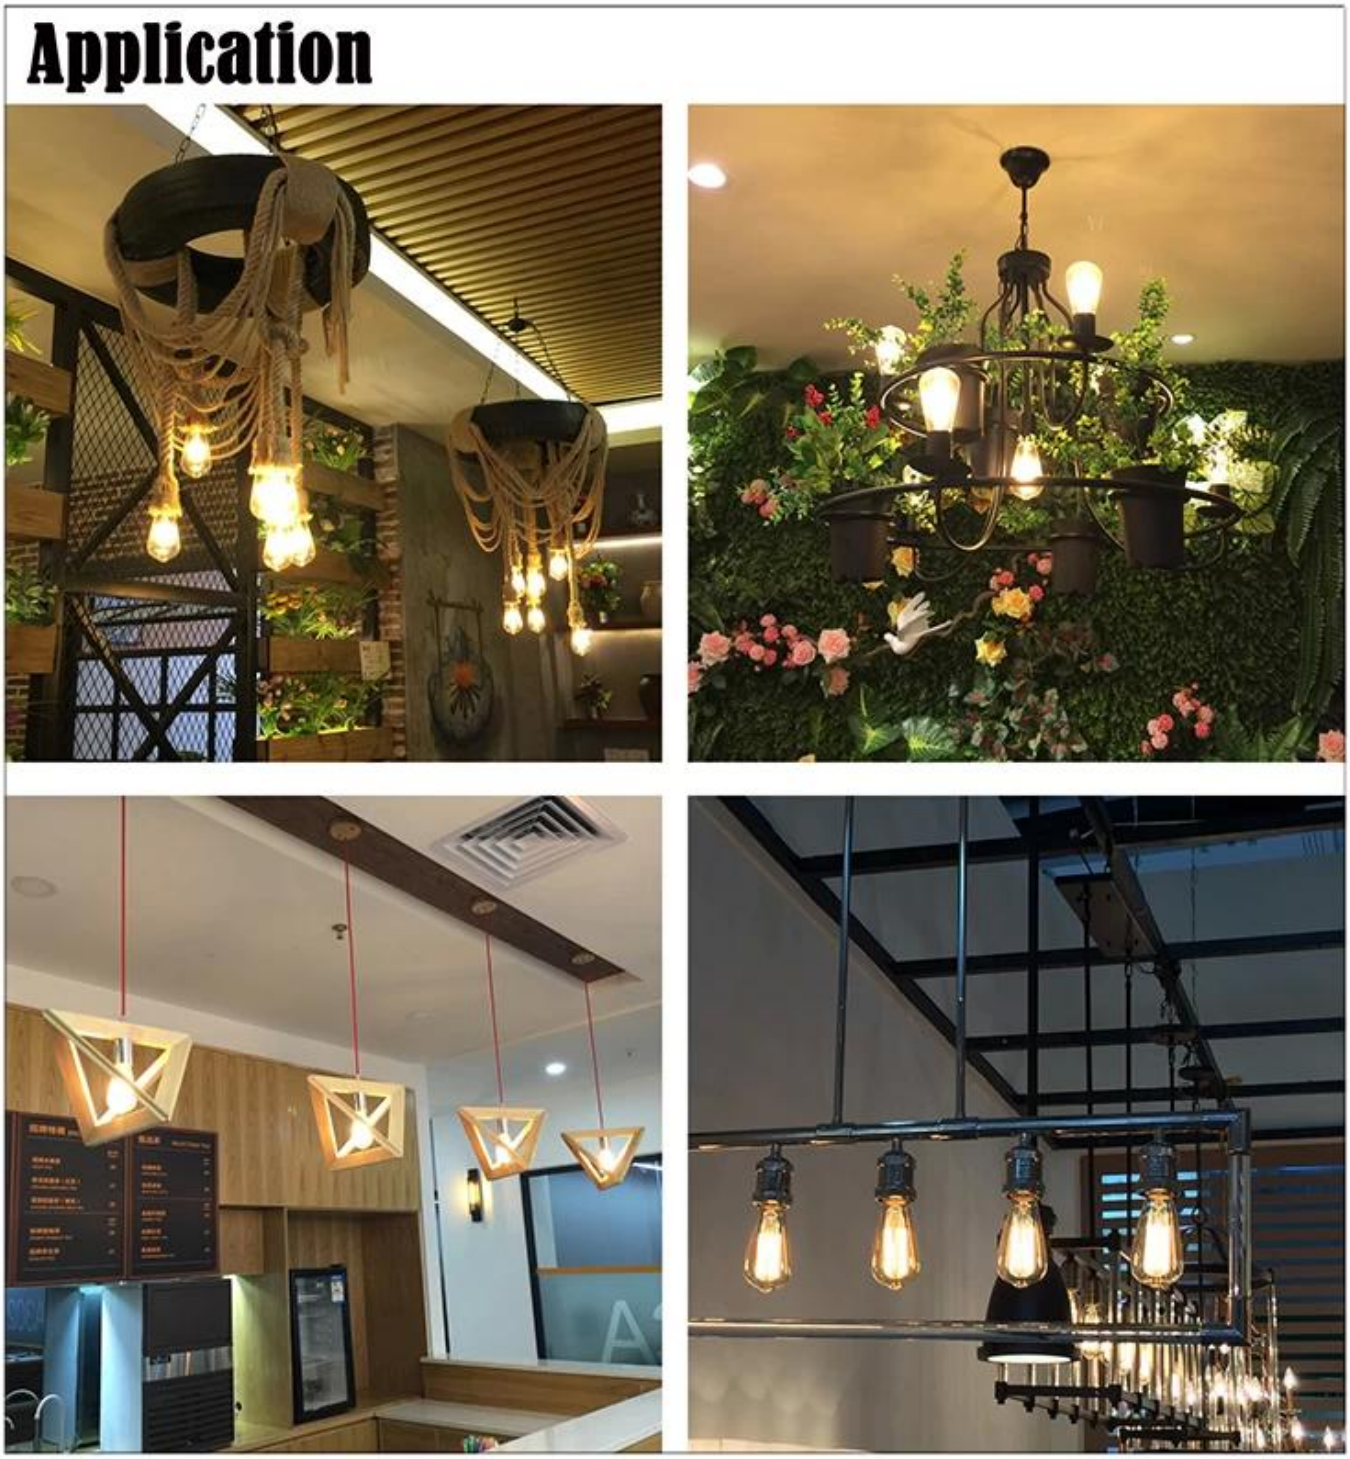

пакет

1 шт. Светодиодные лампы в коробке цвета, затем 50 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 50 шт. / Коробка)

Политика возврата

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ на ДВА ГОДА, исходя из среднесуточного использования этого изделия в течение 4 часов.
Должны ли быть необходимы возвраты:
Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.

Шаг 2) Предоставьте как можно более подробную информацию о проблеме, с которой вы столкнулись.
Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Часто задаваемые вопросы

Q1. вы производитель?
A1: Да, мы являемся опытным производителем с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2.How о качестве продукции?
A2: Наши технические специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество для всех продуктов.

Q3.Как насчет цены?
A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4.Как разместить заказ?
A4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы вскоре ответим вам о цене, технических характеристиках, упаковке и т. Д. Спасибо.

Q5.Можно ли купить образцы у вас?
A5: Да! Вы можете разместить заказ образца, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6.Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?
A7: у нас есть различные обработки печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через Интернет или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как я должен оплатить мои заказы?
A8: Вы можете оплатить T / T, L / C в виде будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
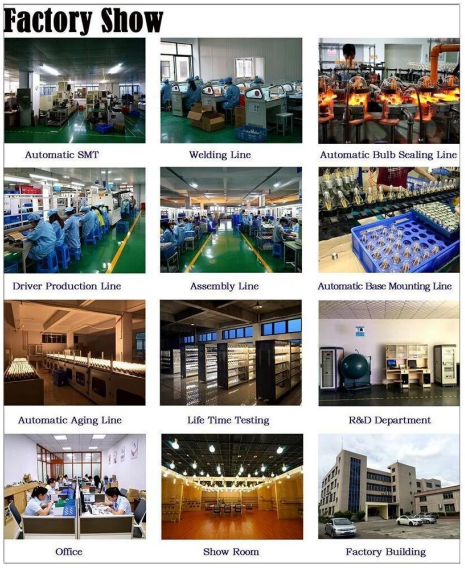
Factory Show