



Описание товара

Innolite T-[Алмазная винтажная светодиодная лампа накаливания](#) Отличается классическим дизайном накаливания, который создает лампы накаливания прошлых лет с использованием современных светодиодных технологий. Это обеспечивает теплое свечение, которое создает атмосферу, которая задает гостеприимный тон в любой обстановке.

Благодаря высококачественным светодиодным чипам эта лампа более энергосберегающая, чем традиционные лампы накаливания, с такой же яркостью, но срок службы в 25 раз. Его легко установить так же легко, как и установить лампы накаливания, как с той же цоколем E26, E27, что вы можете заменить старые лампы за несколько секунд.

Благодаря интеграции традиционных характеристик лампы эта лампа лучше рассеивает тепло, чем традиционная, не содержит ртути и не содержит ультрафиолетового или инфракрасного излучения. С отличным дизайном в форме ромба, он также более универсален.



Спецификация продукта

Модель №.	37852
Мощность	4W
Цвет стекла	Янтарь или дым
Световой поток	320lm ± 10%
Светодиодные лампы накаливания спец.	4 x 38
Входное напряжение	220-240В или 100-130В
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	Ra 80 Pa
Фактор силы	> 0,5
Начальное время	& GT; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25000 часов
Основание лампы	E26 E27 B22
Размеры	Диам. = 115мм
	L = 168мм



Сертификаты продукта

CE RoHS ErP SAA  FC



сопутствующие товары


Модель №.	колба Тип	Светодиодные лампы накаливания спец.	Цвет стекла	Световой поток (лм)	ваттность
37841	L-Алмазные LD-115	2 x 38	Янтарь или дым	160 лм ± 10%	2W
37842		4 x 38		320 лм ± 10%	4W
37843		6 x 38		450 лм ± 10%	6W
37851	Т-Алмазные TD-115	2 x 38		160 лм ± 10%	2W
37853		6 x 38		450 лм ± 10%	4W



Отчет о тестировании продукта

Product Mark

Product Type :901-479 T-DIAMOND 4W 2700K-Manufacturer :INNOTECH
Temperature :26'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-12-15
Remark:

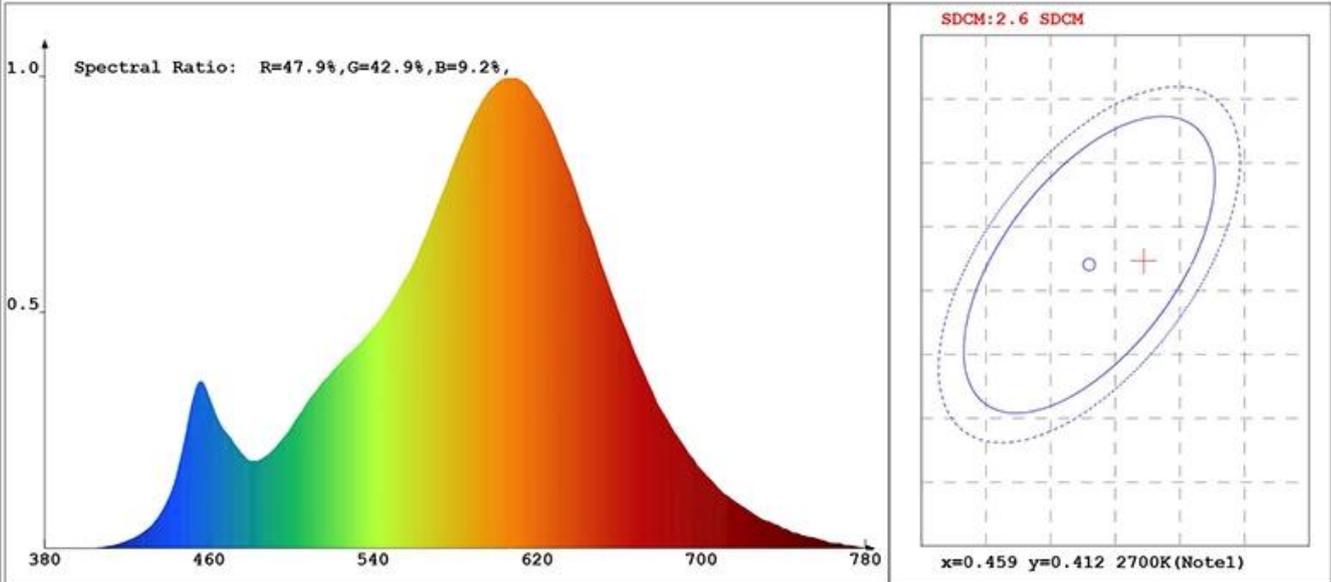

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4632 y=0.4123 u=0.2639 v=0.3523 duv=0.0003
CCT: 2667K Dominant Wave.:584.3nm Purity:62.8%
Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.5% Peak Wave:607.7nm Half Width:114.4nm

Rendering Index:Ra= 81.5

R1 =79	R2 =91	R3 =95	R4 =80	R5 =82	R6 =92	R7 =79	R8 =54
R9 =5	R10=81	R11=79	R12=75	R13=82	R14=98	R15=71	

Photo Parameters

Flux:413.78lm Effi.:111.5lm/W Radiant:1283.0mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.097 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A
Power:P=3.71W Power Factor:PF=0.555


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 72.794ms VPeak: 14680
VDark: 1151 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Продукт шоу

Vintage LED Filament Bulb

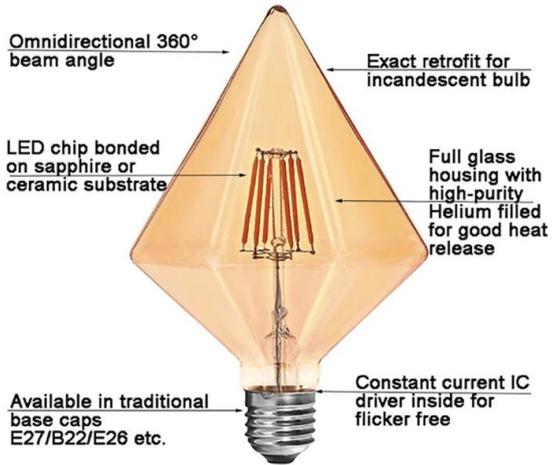

Features & Advantages





преимущества

- ² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Энергосбережение до 85% благодаря новой светодиодной технологии накаливания: светодиод 8 Вт, эквивалентный лампе накаливания 60 Вт
- ² Размер дооснащения и классический винтажный дизайн для традиционного накаливания
- ² Нет мерцания, чтобы защитить человеческие глаза
- ² Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: не содержит свинца и ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Долгий срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Затемнения плавно от 10% -100%
- ² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP и др.



заявка

INNOLITE марочный [Светодиодные лампы накаливания](#) Т-Алмазные Можно обеспечивает классическую атмосферу в гостиной, спальне, прихожей, выставочном зале, выставочном зале, витрине, арт-комнате, музеях, баре, бистро, кафе, кафе, ресторане, отеле и т. д. Идеально подходит для любых настенных бра, люстр, подвесные светильники, сарай луч света, промышленные лампы или наружного освещения.

Эксплуатация и техническое обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° С до 40 ° С.
- ² Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.
- ² Убедитесь, что ваши приборы правильно подключены и не доставляют скачок напряжения на лампу / лампу, вызывающий перегрев / сбой.
- ² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнений.
- ² Хорошее состояние контактов патрона лампы важно для правильной работы лампы / лампы.
- ² Отключите питание от сети перед установкой или снятием лампы / лампы.
- ² Убедитесь, что лампа / лампы остыла, прежде чем снимать.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 шт. Светодиодные лампы в коробке цвета, затем 50 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 50 шт. / Коробка)



Политика возврата

Мы предоставляем **БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ** на ДВА ГОДА, исходя из среднесуточного использования этого изделия в течение 4 часов.

Требуется ли возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.

Шаг 2) Предоставьте как можно более подробную информацию о проблеме, с которой вы столкнулись.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Часто задаваемые вопросы

Q1. вы производитель?

A1: Да, мы являемся опытным производителем с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Now о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество для всех продуктов.

Q3. Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы вскоре ответим вам о цене, технических характеристиках, упаковке и т. Д. Спасибо.

Q5. Можно ли купить образцы у вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: у нас есть различные обработки печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как я должен оплатить мои заказы?

A8: Вы можете оплатить T / T, L / C в виде будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

