



Produktbeskrivning

INNOLITE flexibla LED glödlampor GLS A19 FLEX ([GLS A19 A60 LED Glödlampor](#)) är en innovativ glödlampa som gör en bra kombination av den nya LED-och vintage glödlampans teknologier, dess trådlinje är mjuk och flexibel, eftersom den är tillverkad av speciella polymermaterial. Hittills Det är den senaste linjen i de dekorativa LED-filamentartiklarna och återkänner den välbekanta "volfram" -känslan i LED.

Med en bred 360 graders strålvinkel erbjuder denna glödlampa omni-riktigt ljus för att förhindra skuggor och ge varmt vitt ljus runt. Samtidigt med den nya LED-tekniken är den 85% mindre energibesparing och kan vara 25 gånger jämfört med 25W traditionella glödlampor.

Innolite Flexible LED-lampor stöder också 10% -100% dimning ringt med en vanlig Triac dimmer. Det kan ge kvalitet dimmning för att skapa den rätta atmosfären för alla aktiviteter från avslappnad till aktiv atmosfär.



Produktspecifikation

modell nr.	38.602
Kraft	4W
Skyddstyp	Klar Amber Rök
Ljusflöde	200lm ± 10%
LED Filament Spec.	Spole x 1
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energieffektivitetsetikett	A +
Strålvinkel	360 °
Färgåtergivningningsindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E26 E27 B22
Mått	Dia. = 60 mm
	L = 107 mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



Relaterade produkter

modell nr.	Bulb Typ	LED Filament Spec.	Glasfärg	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)					
38642	Globe G95 FLEX	Spiralx1	Klar Bärnsten Rök	4W	200lm ± 10%	38652	Globe G125 FLEX	Spiralx1	4W	200lm ± 10%
						38622	Klassisk ST58 FLEX	Spiralx1	4W	200lm ± 10%
38632	Classic ST64 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					
38662	Ellipse E90 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					
38.672	T-Diamond TD-115 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					



Produkttestrapport

Product Mark

Product Type :A60 FLEX 4W 2200K DIM

Temperature :26'C



Operator :01

Remark:

Manufacturer :INNOTECH

Humidity :65%

Test Date :2017-11-28 11:33:01

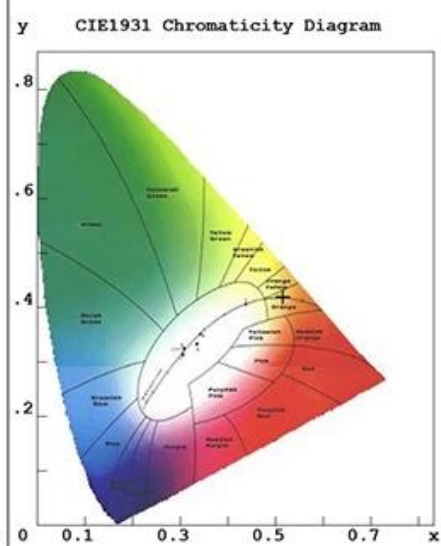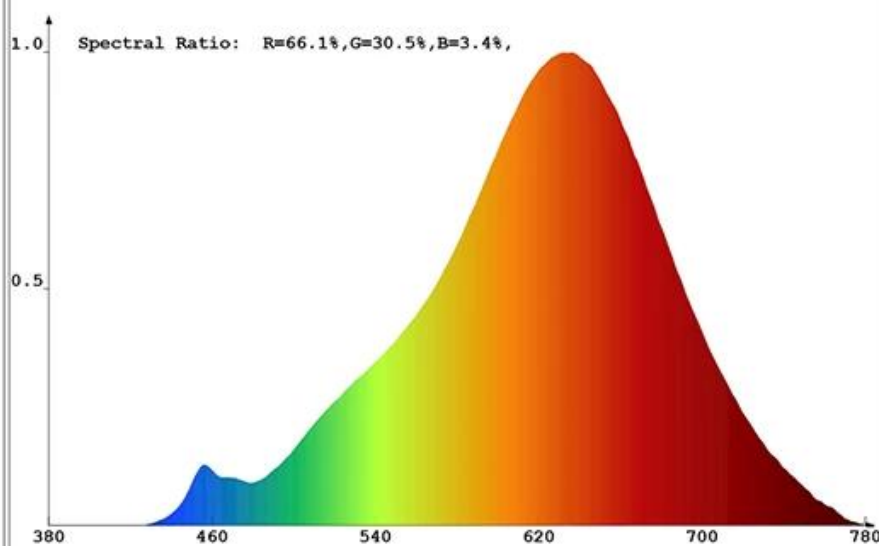

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5155 y=0.4196 u=0.2944 v=0.3594 duv=0.0015

CCT: 2137K Dominant Wave.:587.3nm Purity:80.7%

Flux RGB Ratio:R=32.4%,G=66.8%,B=0.8% Peak Wave:635.7nm Half Width:122.7nm

Rendering Index:Ra= 92.9

R1 =94	R2 =98	R3 =99	R4 =91	R5 =91	R6 =97	R7 =92	R8 =81
R9 =59	R10=94	R11=94	R12=91	R13=95	R14=99	R15=89	

Photo Parameters

Flux:185.75lm

Effi.:50.2lm/W

Radiant:690.9mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.134

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0160A

Power:P=3.70W

Power Factor:PF=0.958

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 160.387ms

VPeak: 15032

VDark: 1466


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Produktutställning

Flexible LED Filament Bulbs

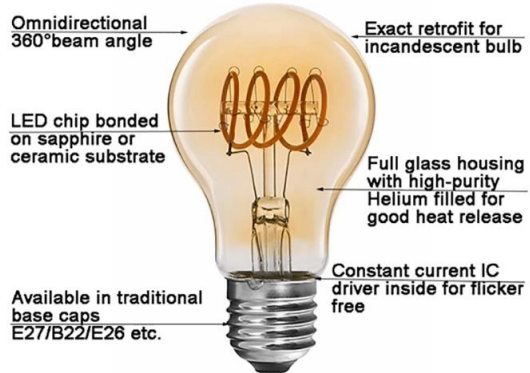

Features & Advantages





fördelar

- ² Exakt retrofit för glödlampa
- ² 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- ² Upp till 85% energibesparing med ny LED filamentteknik
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Den långa livslängden varar upp till 10 år (4 timmar per dag)
- ² dimbar
- ² two års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP, etc.



Ansökan

Med klassisk A19 A60 formdesign, INNOLITE GLS A19 A60 Flexibel LED glödlampa (**Flexibla LED glödlampor GLS A19 FLEX**) kan skapa en gammal charm med sin speciella "Coil" glödlampa design till något rum som vardagsrum, matsal, sovrum, studie, balkong, uteplats, bageri, tehus, restaurang, kafé, bar, hotell, villa, kyrka, studio, konstrum, konsertsal, utställningshall, kommersiellt och industriellt område, etc. Det är lämpligt för ljuskronor, väggskenor och hängande belysning etc.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspanningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 st LED-lampa ([porslin spiral glödlampa LED-lampor leverantör](#)) per färglåda, sedan 50 st förpackad i en vanlig exportkartong. (1pc / färglåda, 50stk / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer. Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3. How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

