



## Produktbeskrivning

Innolite [fullglas LED-ljuslampor](#) är utformade för bostads kommersiell och dekorativ belysning, Det kan skapa en perfekt atmosfär av vänlig och bekväm med ett varmt mjukt ljus, ger samma känsla med de gamla glödlamporna och skyddar människans ögon.

Denna 4W LED-lampa lampa är en ersättning för en 35W traditionell glödlampa, erbjuder liknande ljusstyrka men använder 85% mindre energi och varar 25 gånger längre. Samtidigt är det också miljövänligt eftersom ingen kvicksilver och UV-strålning är involverad och ingen flimmer.

Med en elegant design och en full 360-graders vinkelrät strålvinkel används den vanligtvis i ljuskronor, ljusstake lampor, väggskenor och hängande belysning eller allmänt ändamål med en E12 E14 eller E27 sockel. Installation är också mycket lätt som samma storlek och standard bashatt.



## Produktspecifikation

modell nr.	37204	37205
Kraft	4W	
Bulb Finishing	Matt	Opal
Ljusflöde	400lm ± 10%	380lm ± 10%
Ekvivalent med glödlampa	35W	
LED-typ	SMD	
Inspänning	220-240VAC eller 100-130VAC	
Material	Glas	
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energieffektivitetsklass	A +	
Strålvinkel	360 °	
Color Rendering Index	> 80 Ra	
Effektfaktor	> 0,5	
Starttid	& Lt; 0.5s	
Växlingscykel	≥12,500	
Livstid	Upp till 25 000 timmar	
Lampbas	E12 E14 E26 E27 B22	
Mått	Dia. = 35mm	
	L = 99mm (för E14), L = 96mm (för E27)	



## Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC




## Relaterade produkter

modell nr.	Lampocket	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent glödlampa
37204	Matt	4W	400lm $\pm$ 10%	35W
37205	Opal		380lm $\pm$ 10%	



## Produkttestrapport

### Spectrum Test Report

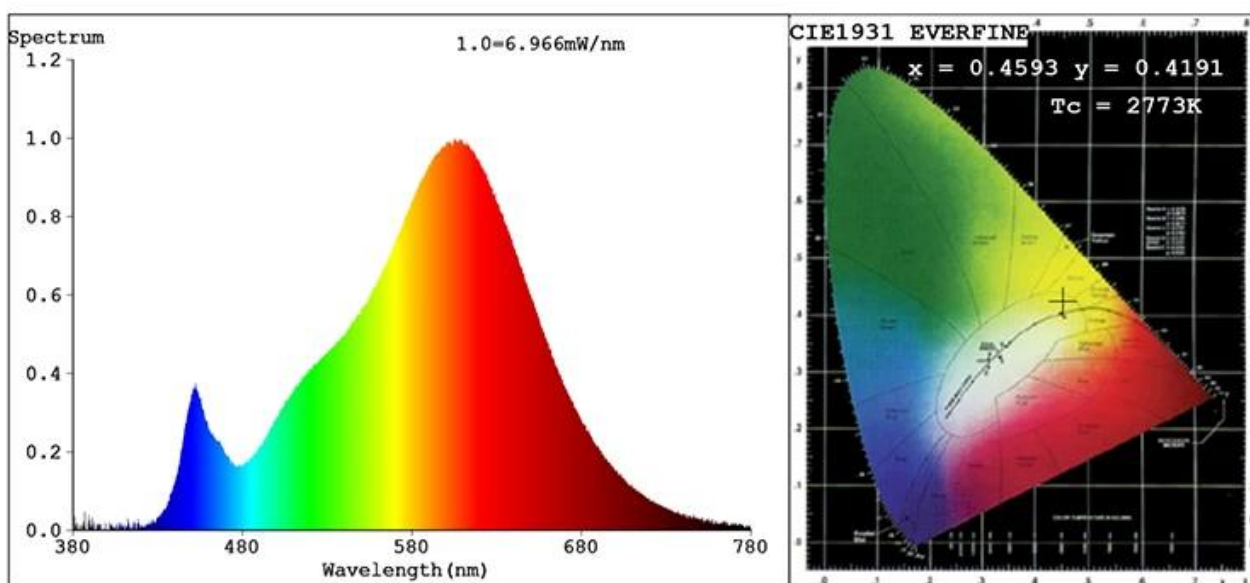

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4593$   $y=0.4191/u'=0.2584$   $v'=0.5305$

$T_c=2773K$  Dominant WL:  $L_d = 582.9nm$  Purity=63.7%

Red Ratio:  $R=26.1\%$  Peak WL:  $L_p=605.6nm$  HWL:  $L_{hd}=117.7nm$

Render Index:  $R_a=81.7$

R1 =80 R2 =90 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =89 R7 =82

R8 =56 R9 =3 R10=79 R11=78 R12=70 R13=82 R14=99 R15=71

#### Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W  $F_e = 1.059$  W

#### Electrical parameters:

V = 229.7 V I = 0.02900 A P = 3.730 W PF = 0.5470

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3000K

Status: Integral T = 1251 ms  $I_p = 54535$  (83%)



## **Produktutställning**

## Full Glass LED Bulb

Omnidirectional  
360° beam angle

Exact retrofit for  
incandescent bulb


EMC LED chip for  
high temperature  
resistance

Opal/frosted full  
glass housing  
gives soft light

Ceramic with  
graphene for  
excellent heat  
dissipation

Constant current IC  
driver inside for  
flicker free

Available in traditional  
base caps E27/B22/E26  
etc.

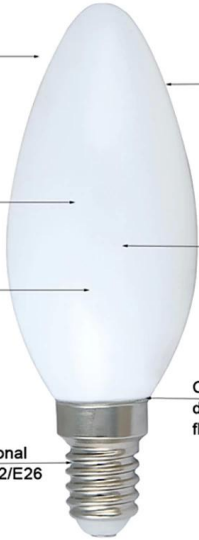

## Features & Advantages



## fördelar

- <sup>2</sup> 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- <sup>2</sup> Upp till 85% energibesparing med ny LED-filamentteknik: 8W LED som motsvarar 60W glödlampa
- <sup>2</sup> Retrofitstorlek och klassisk vintage design för traditionell glödande utseende
- <sup>2</sup> Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- <sup>2</sup> Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- <sup>2</sup> Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- <sup>2</sup> Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- <sup>2</sup> Dimmbar smidigt från 10% -100%
- <sup>2</sup> Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- <sup>2</sup> Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

## Ansökan

INNOLITE Fullglas LED-lampor Lampor C35 4W är ett perfekt dekorationsalternativ för inomhusbelysning för hem, kommersiell och bostad, såsom vardagsrum, matsal, sovrum, bakgård, lobbyer, restaurang, hotell, galleria, barer, kaffebar, showroom, presentbutik, klubbar, konstrum, museer, etc. Det är lämpligt för ljuskronor, ljusstake lampor, kristall lampor, vägg sconces och hängande belysning etc.

### **Drift och underhåll**

- <sup>2</sup> Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- <sup>2</sup> Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- <sup>2</sup> Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- <sup>2</sup> Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- <sup>2</sup> God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- <sup>2</sup> Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- <sup>2</sup> Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

**Varning:** Avbryt användningen om den är skadad.

# Application



## Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, sedan 100 st packade i en vanlig exportkartong. (1pc / färglåda, 100st / kartong)



## Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



## FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

