



Produktbeskrivning

[INNOLITE LED Glödlampa GLS A19 A60 7W](#) ger en bra retrostil med bekant klassisk form som du känner och älskar. Med den innovativa LED-filamenttekniken erbjuder denna 7W-LED-lampa som motsvarar en gammal glödlampa med 60W, som erbjuder liknande ljusstyrka men använder cirka 90% mindre energi och varar tjugofem gånger längre.

Samtidigt ger det också en hel 360 graders glöd och är idealisk för vardagsrum, matsalar, sovrum och fritidsrum. Också i motsats till standard CFL energibesparande lampa innehåller denna LED-lampa inte kvicksilver och strömbrytare omedelbart.

Installation är väldigt lätt på grund av exakt samma storlek och bashatt - Byt bara ut din gamla glödlampa med vår nya INNOLITE LED Glödlampa direkt i ditt bostadsutrymme och spara energi och kostnader samtidigt som du behåller det traditionella utseendet.



Produktspecifikation

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| modell nr. | 37.424 | |
| Kraft | 7W | |
| Bulb Finishing | Klar | Matt |
| Ljusflöde | 806lm ± 10% | 750lm ± 10% |
| Ekvivalent med glödlampa | 60W | |
| LED Filament Spec. | 4 x 50 mm | |
| Inspänning | 220-240VAC eller 100-130VAC | |
| Material | Glas | |
| Färgtemp (CCT) | 2700K - 6500K | |
| Energieffektivitetsklass | A ++ | |
| Strålvinkel | 360 ° | |
| Color Rendering Index | > 80 Ra | |
| Effektfaktor | > 0,5 | |
| Starttid | & Lt; 0.5s | |
| Växlingscykel | ≥12,500 | |
| Livstid | Upp till 25 000 timmar | |
| Lampbas | E27 / E26 / B22 | |
| Mått | Dia. = 60 mm | |
| | L = 106 mm | |



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC




Relaterade produkter

| modell nr. | Wattal (W) | LED Filament Spec. | Luminous Flux (lm) | Ekvivalent glödlampa |
|------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 37.422 | 4W | 4 x38 | 470lm ± 10% | 40W |
| 37425 | 6W | 6 x38 | 630lm ± 10% | 50W |
| 37.426 | 8W | 6 x38 | 1055lm ± 10% | 75W |



Produkttestrapport

Spectrum Test Report

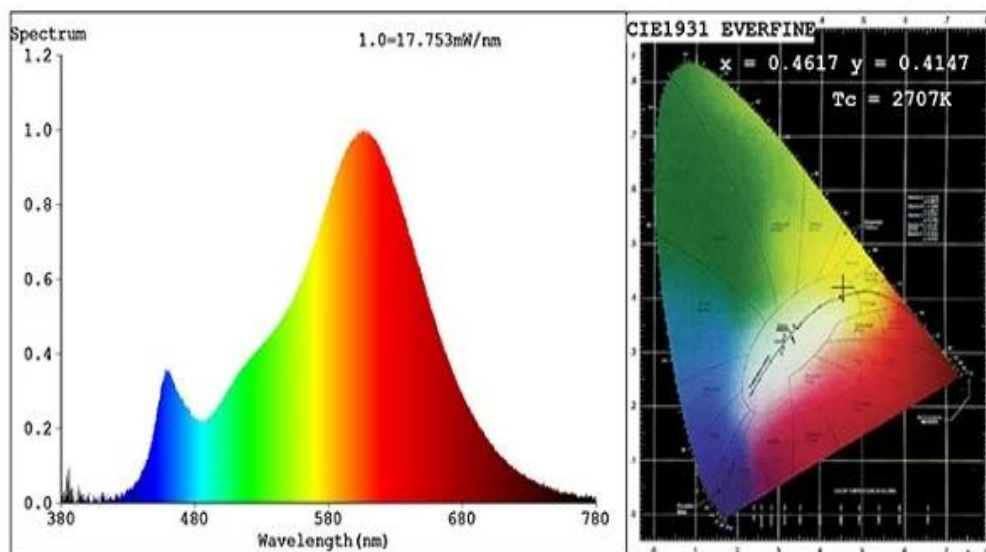

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4617$ $y=0.4147$ $u'=0.2618$ $v'=0.5292$

Tc=2707K Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =82 R6 =94 R7 =80

R8 =56 R9 =6 R10=86 R11=78 R12=77 R13=85 R14=96 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)



Produktutställning

LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Exact retrofit for incandescent bulb


Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

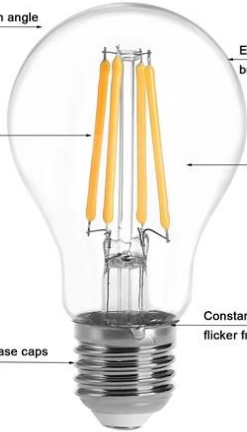

Features & Advantages

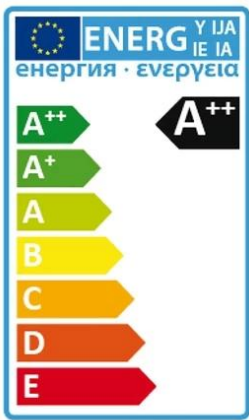

fördelar

- ² 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- ² Upp till 90% energibesparing med ny LED-filamentteknik: 7W LED som motsvarar 60W glödlampa
- ² Retrofitstorlek och klassisk vintage design för traditionell glödande utseende
- ² Ingen flimmar för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² dimbar
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

Ansökan

LED glödlampa GLS A19 A60 7W ger perfekt dekorativt omgivande ljus för matsal, mötesrum, salong, showrum, hotell, butik, bistro, korridor, telefonbod, studio och utställning etc. Den är idealisk för inomhusbruk i bistrobelysning, stora tält, dekorativt bröllop lampor, dekorativa ljussträngar, kommersiella ljussträngar, ljuskronor, dekorationsarmaturer etc.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, sedan 50 st förpackad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 50 st / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3. How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna. Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

