



Ürün Açıklaması

Klasik bir fener şekli tasarımıyla, INNOLITE antik Fener filaman ampul, sıcak bir amber parlaklığı ile Nostaljik bir his yaratabilir. Sarkıt lambaları, avizeleri veya ampulün görülebildiği dekoratif sabitleme yerleri için mükemmeldir.

Yüksek kaliteli LED ([Çin Lantern LED filament ampul tedarikçisi](#)) filamanları kullanan bu ampul, benzer parlaklıktaki geleneksel akkor ampullerden daha fazla enerji tasarrufu sağlamakta, ancak 25 kat daha uzun sürmektedir. Kurulum, E26 E27 B22 ile aynı uluslararası lambanın olduğu gibi kolay, eski ampulleri birkaç saniye içinde değiştirebilirsiniz.

Bu arada, sizin için daha sıcak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için düzenli Triac dimmerler ile kısılabılır de olabilir.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37866
Güç	4W
Kapak tipi	Amber veya Duman
Işık akısı	320lm $\pm$ % 10
LED Filament Teknik Özellikleri	4X38
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E27 E26 B22
boyutlar	Dia. = 85mm
	L = 110 mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul Tipi	boyut	LED Filament Teknik Özellikleri	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
-----------------	------------	-------	---------------------------------	----------	-----------------

37865	Fener L-D85	Ø85X110mm	2x38	2W	160lm ±% 10
37867			6x38 formasyonuna sahiptir	6W	450lm ±% 10
37861		Ø85X118mm	2x67	2W	160lm ±% 10
37862			4x67	4W	320lm ±% 10
37863			6x67	6W	450lm ±% 10




Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

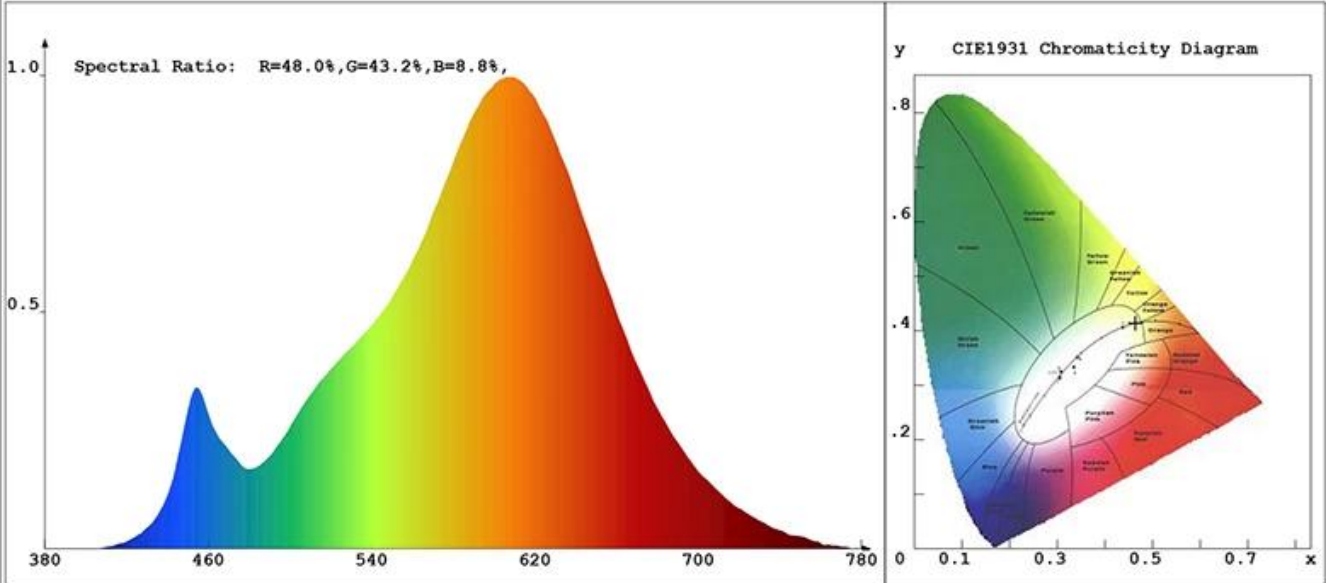**Chroma Parameters**

Chro.Coar.:x=0.4638 y=0.4138 u=0.2636 v=0.3528 duv=0.0009
CCT: 2671K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.4%
Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:114.8nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =92	R7 =81	R8 =56
R9 =7	R10=81	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:447.55lm Effi.:123.3lm/W Radiant:1298.0mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters


Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A
Power:P=3.63W Power Factor:PF=0.553

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 63.588ms	VPeak: 13336
VDark: 1254	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386

**Ürün gösterimi**

Vintage LED Filament Bulb

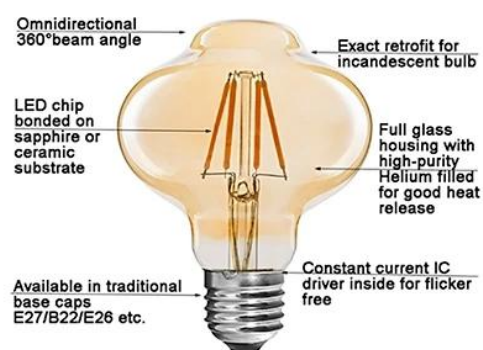

Features & Advantages





Avantajları

- 2 Akkor ampul için tam düzeltme
- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- 2 Yeni LED ile% 85'e kadar enerji tasarrufu filament teknolojisi
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 two ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı sınırlı bir garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb belgelendirme ile



Uygulama

Güzel bir fenerli ampul tipi ile, INNOLITE antik LED ([vintage fener LED ampul fabrikası çin](#)) Filament ampuller fenerler, oturma odası, yatak odası, koridor, sergi salonu, showroom, vitrin, sanat odası, müzeler, bar, bistro, kafe, kafeler, restoran, otel vb. gibi mekanlarda klasik bir ambiyans ışığı sunabilir. Askılı lambalarda, avizelerde veya ampulün görülebileceği herhangi bir dekoratif armatürde kullanın.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- 2 Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 adet LED ([Antik LED filament ampuller Fener](#)) ampul başına renk kutusu, daha sonra 25pcs bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1pc / renk kutusu, 25pcs / carton)



ıade politikasi

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletişim kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatı, özellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

