



Ürün Açıklaması

INNOLITE Kuyruk mumu CA35 LED ([Kuyruklu Mum CA32 CA35 LED Filament Lambalar](#)) ampul, geleneksel bir akkor mum görünüm ve his ile her alanda rahat ve yumuşak sıcak ortam ışığı sunabilir. Bu 4W LED candelabra ampul, 40W geleneksel kuyruk mum ampulü için mükemmel bir eşdeğerdir; aynı sıcak ılık ışığı sunar ancak %90 enerji tasarrufu sağlayabilir ve 25 kat daha uzun süre tasarruf edebilirsiniz.

Geleneksel ampullerin aksine, Innolite kuyruk mum LED filament ampul, 10 yıldan uzun bir süre (günde 4 saat dayanılarak) herhangi bir gölge veya titreme olmaksızın 360 derecelik çok yönlü ışın açısı lambası verir. Bu arada cıva içermeyen ve UV ışınlarına maruz kalmayan çevre dostu bir üründür. Kurulum aynı temel kapak kadar kolay.

Bu arada, bu ampul, sevdiğiniz uyarlanmış ışık için bir Traic dimmer ile %10'dan %100'e kısılabilir de olabilir.



Şartname

model numarası.	37235
Güç	4W
Kapak tipi	Açık
Işık akısı	450lm $\pm$ % 10
Ampul ile denk	40W
LED Filament Teknik Özellikleri	4 x 38 mm
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji verimliliği sınıfı	A ++
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
başlama zamanı	& Lt; 0.5S
anahtarlama döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
lamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22
Tedbir	Dia. = 35mm
	E14: L = 122mm, E27: L = 117mm



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC





İlgili ürünler

model numarası.	Ampul Tipi	Wattal (W)	LED Filament Teknik Özellikleri	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer ampul
37252	CA32	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W
37256	CA32	5,5 W	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37236	CA35	5,5 W	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W



Ürün Test Raporu

Light Source Test Report

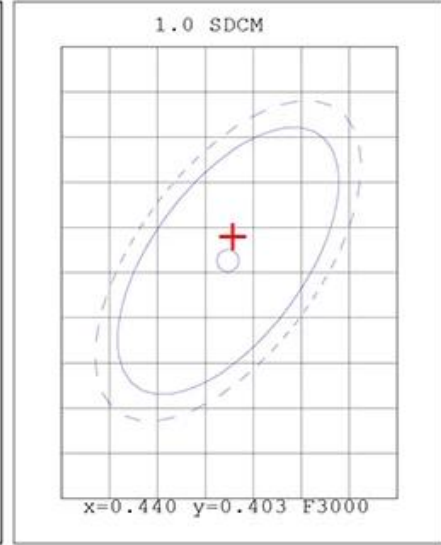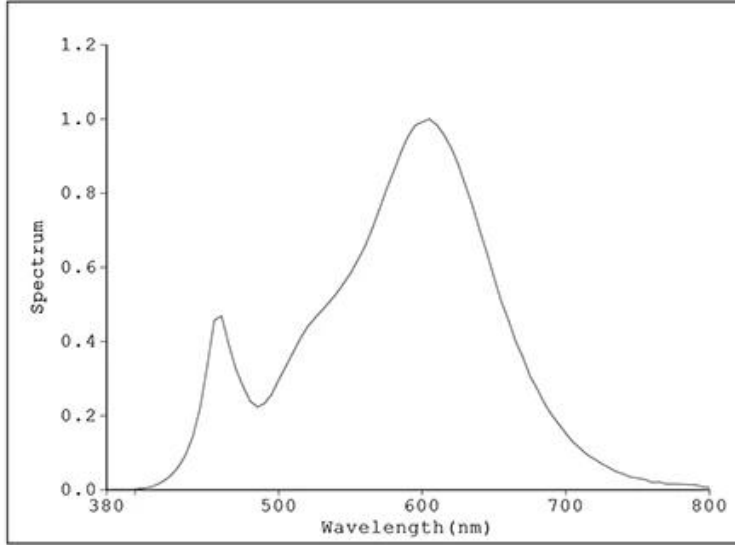

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4404(dx=-0.0001)$ $y=0.4051(dy=-0.0001)$
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2524$ $v'=0.5223(duv=-4.02e-05)$
Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm
Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm
Render Index:Ra=82.2
R1 =81 R2 =93 R3 =94 R4 =79 R5 =81 R6 =91 R7 =81
R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy:102.5 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.942W PF=0.5217
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
REF=17676(R=3) %0.006%

Ip=55470(G=6,D=60)
PMT: 21.8 centigrade [20.4]




Ürün Fuarı

LED Filament Bulb

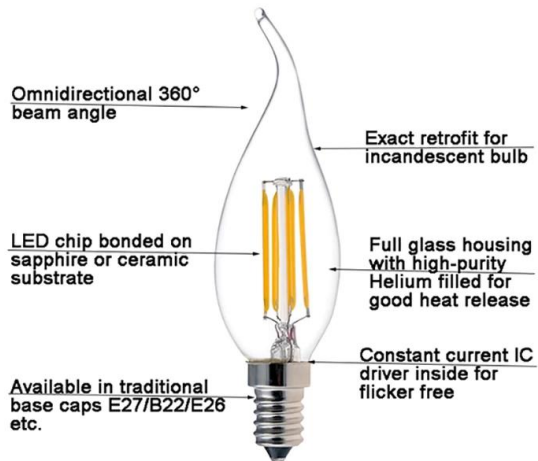

Features & Advantages

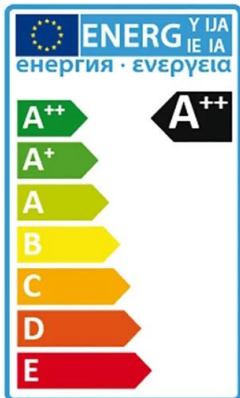



avantajları

- ² 360 ° giriş açısı, gölgeler oluşturmada ışığın eşit dağılmasını sağlar
- ² Yeni LED ile% 90'a kadar enerji tasarrufu ([Çin kuyruklu mum ampul tedarikçisi](#)) filament teknolojisi: 7W 60W akkor lamba eşdeğeri LED
- ² Geleneksel parlayan görünüm için geliştirilmiş boyut ve klasik klasik tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık garanti eder
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV ışınları veya IR ışınları yoktur
- ² Uzun ömür 10 yıl sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Kısılabılır
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



Uygulama

Yumuşak, sıcak ve nostaljik ortam ışığı ile Innolite kuyruk mumu CA35 LED filament ampul, oturma odasında, yemek odasında, mutfakta, yatak odasında, koridorda, otelde, restoranlarda, çalışmada, bar, bistro ve kahve dükkanında rahat ve nostaljik aydınlatma ambiyansı yaratmak için idealdir. , müze, vb. Avizeler, fuaye armatürleri, duvar aplikleri, girintili koylar, kolye lambası, kristal lamba vb.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C
- ² Lambayı / lambayı geleneksel lamba / lambayla aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Aydınlatma cihazlarınızın doğru bir şekilde bağlandığından emin olun ve aşırı ısınma / arıza neden olan lamba / lambaya gerilim ucu vermeyin.
- ² Lamba / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Lamba tutucu kontaklarıyla iyi temas, lamba / lambanın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için önemlidir.
- ² Lambayı / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke voltajını kapatın.
- ² Lambayı / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasarlıysa kullanımını iptal edin.

Application



paket

1 adet LED ([Candelabra LED filament ampuller üreticisi](#)) ampul, daha sonra bir standart ihracat kartonunda paketlenmiş 50pcs. (1pc / renk kutusu, 50pcs / carton)



iade politikasi

Bu ürün için günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayanan ücretsiz bir iki yıllık SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İade edilmelidir.

Adım 1) Bu sitenin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Sahip olduğunuz sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme izni verilecektir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme iin rn iade edin.



S1. İmalatınsınız

A1: Evet, zel kalıplar ve retim hatlarıyla deneyimli bir reticiyiz.

Soru 2. rn kalitesi hakkında ne dřnyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri, tm rnlerin kalitesini saęlamak iin rnleri yařlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler. Q3.Fiyat hakkında ne diyeceęiz?A3: Biz bir retici ve her zaman mřterilerimize en rekabeti fiyatlar sunuyoruz.

S4. Sipariř verir misiniz?

A4: Online servisle iletiřime gein veya hemen bir e-posta gnderin, yakında rn fiyatına, zelliklerine, ambalajına vb. Yanıt vereceęiz. Tack.Q5. Senden numuneler alabilir miyim?

A5: Evet! stn kalitemizi ve servisimizi test etmek iin test sipariřleri sunabilirsiniz, karıřık rnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM sipariřlerini nasıl oluřturabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM sipariřleri iin farklı baskı iřlerimiz var. Ltfen evrimii servisle bizimle iletiřime gein veya doęrudan e-posta gnderin.

S8. Emirlerimi nasıl deyebilirim?

A8: T / T, L / C ile deme yapabilmeniz iin her sipariřte nitelikli banka ve Adet İřlem Birimi iin gerekli olan aıdan bakabilirsiniz.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

