

[çin reflektör LED filaman ampuller tedarikçisi](#), [Edison led ampuller tedarikçileri çin](#), [Ekonomik led ampuller fabrika çin](#)



## Ürün Açıklaması

INNOLITE 12W BT180 dekoratif Edison LED Filament ampul, herhangi bir alana parlaklık kazandırmak için bağlanmıştır ve eşsiz ve zarif bir tasarıma sahip nostaljik 1900 yaşına geri dönmenizi sağlar. Bu muazzam göz alıcı öğeler çatı katları, restoranlar ve barlar gibi geniş açık alanlarda kullanılır.

Geleneksel akkor ampullerin aksine, bu BT180 antika LED filamanlı ampuller, cıvasız ve UV radyasyonu olmadığı için çevre dostudur. Montaj aynı E26 E27 B22 taban kapağı kadar kolaydır. Ayrıca, geleneksel akkor ampul ile karşılaştırıldığında, % 85'in üzerinde enerji tasarrufu sağlayabilir ve 25 kat daha uzun sürebilir.

Bu arada lambayı korumak için polistiren paketi ile nakliye esnasında daha güvenlidir.



## Ürün özellikleri

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Model numarası.          | 39101                      |
| Güç                      | 4W                         |
| Kapak tipi               | Amber Dumanı Temizle       |
| Işık akısı               | 320 lm $\pm$ % 10          |
| LED Filament Özellikleri | 4 x 67                     |
| Giriş gerilimi           | 220-240VAC veya 100-130VAC |
| Malzeme                  | Bardak                     |
| Renk Sıcaklığı (CCT)     | 1800 ~ 3000K               |
| Enerji Verimliliği Labe  | A +                        |
| Işın açısı               | 360 °                      |
| Renk İşleme Dizini       | Ra 80 Ra                   |
| Güç faktörü              | > 0.5                      |
| Başlama zamanı           | & Lt; 0.5S                 |
| Ömür                     | 25,000 saate kadar         |
| Anahtarlama Döngüsü      | $\geq$ 12,500              |
| Lamba tabanı             | E26 E27 B22 E39 E40        |
| boyutlar                 | Dia = 160 mm               |
|                          | L = 230 mm                 |



## Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA FC




## İlgili ürünler

| Model numarası. | Ampul tipi | LED Filament Özellikleri | Cam rengi                 | Watt (W) | Işık akısı (lm)   |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------|
| 39102           | R160       | 6X67                     | Açık<br>kehribar<br>Duman | 6W       | 450lm $\pm$ % 10  |
| 39103           |            | 8X67                     |                           | 8W       | 560lm $\pm$ % 10  |
| 39111           | R180       | 8X67                     |                           | 8W       | 560lm $\pm$ % 10  |
| 39112           |            | 12X67                    |                           | 12W      | 800lm $\pm$ % 10  |
| 39121           | R280       | 8X67                     |                           | 8W       | 560lm $\pm$ % 10  |
| 39122           |            | 12X67                    |                           | 12W      | 800lm $\pm$ % 10  |
| 39123           |            | 16X67                    |                           | 16W      | 1000lm $\pm$ % 10 |



**Ürün gösterimi**

## Giant LED Filament Bulb

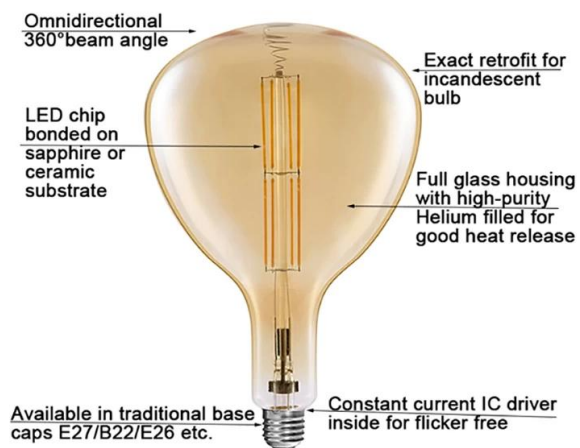

### Features & Advantages





## Avantajları

60360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir ışık dağılımı sağlar

Yeni LED filament teknolojisi ile 85% 85'e kadar enerji tasarrufu

Human İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz

□Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar

FriendlyÇevre dostu: Hiçbir kurşun veya cıva ve UV veya IR Radyasyon yok

□Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)

□Dimmable

Average Dört saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti

CE LVD EMC RoHS, vb ile belgelendirme.



## Uygulama

G260 Büyük Küre dekoratif LED Filament ampuller mutfakta, oturma odasında, yatak odasında, bar, kulüp, pub, kahve dükkanı, otel, restoran, bistro, showroom, vb moda ve retro ortam ışığı sunabilir. Ev, dekoratif kurulum için mükemmel uygulamalar vb.

### Operasyon ve bakım

Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C'dir.

Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.

Armatürlerinizin uygun şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.

Ampul / lamba kirlenmemelidir.

Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.

Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

**Uyarı:** Hasar varsa kullanımı durdurun.



### **paket**

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra 2 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 2 adet / karton)



### **İade politikası**

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ögeyi iade edin.



### **SSS**

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariř vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. İle cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariř verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM sipariřleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM sipariřleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Sipariřlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariř için gerekli nitelikli banka ve ADEDİ için mevcut olacaktır.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

