



Ürün Açıklaması

INNOLITE esnek LED filament ampuller GLS A19 FLEX ([GLS A19 A60 LED Filament ampuller](#)) yeni LED ve vintage akkor ampul teknolojilerinin iyi kombinasyonunu sağlayan yenilikçi bir ampul olup, filament hattı, özel polimer malzemelerden yapıldığı için yumuşak ve esnektir. Şimdiye kadar dekoratif LED filament ürünlerinin en yeni satırı ve tanıdık "tungsten" hissini LED'e geri getiriyor.

360 derecelik geniş bir huzme açısı ile bu ampul, gölgeleri önlemek ve her yerde sıcak beyaz ışık sağlamak için çok yönlü ışık sunar. Bu arada yeni LED teknolojisi ile% 85 daha az enerji tasarrufu sağlıyor ve 25W geleneksel akkor ampullerle karşılaştırıldığında 25 kat daha uzun sürebilir.

Innolite Esnek LED ampuller ayrıca% 10 -100 oranında karartmayı düzenli bir Triac dimmer ile çaldı. Rahattan aktif atmosfere kadar herhangi bir etkinlik için doğru ambiyansı oluşturmak için kaliteli karartma sağlayabilir.



Ürün özellikleri

Model numarası.	38602
Güç	4W
Kapak tipi	Sarı Amber Dumanı
Işık akısı	200lm $\pm$ % 10
LED Filament Teknik Özellikleri	Bobin x 1
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Etiket	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E26 E27 B22
boyutlar	Dia. = 60 mm
	L = 107 mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul Tipi	LED Filament Teknik Özellikleri	Cam rengi	Watt (W)	Işık Akısı (lm)					
38642	Globe G95 FLEX	Spiralx1	Açık kehribar Duman	4W	200lm $\pm$ % 10	38652	Globe G125 FLEX	Spiralx1	4W	200lm $\pm$ % 10
						38622	Klasik ST58 FLEX	Spiralx1	4W	200lm $\pm$ % 10
38632	Klasik ST64 FLEX	Spiralx1		4W	200lm $\pm$ % 10					
38662	Elips E90 FLEX	Spiralx1		4W	200lm $\pm$ % 10					
38672	T-Diamond TD-115 FLEX	Spiralx1		4W	200lm $\pm$ % 10					



Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :A60 FLEX 4W 2200K DIM

Manufacturer :INNOTECH

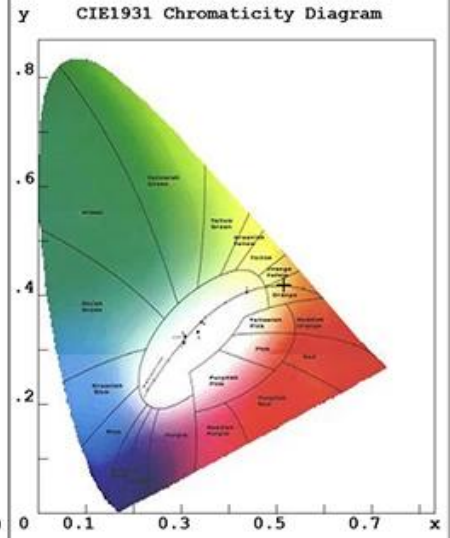
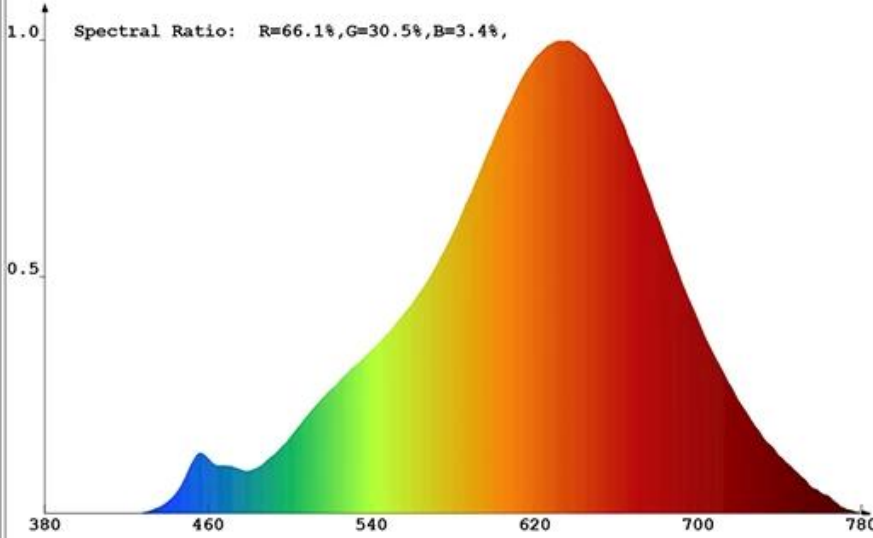
Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 11:33:01

Remark:

**Chroma Parameters**

Chro.Coord.:x=0.5155 y=0.4196 u=0.2944 v=0.3594 duv=0.0015

CCT: 2137K Dominant Wave.:587.3nm Purity:80.7%

Flux RGB Ratio:R=32.4%,G=66.8%,B=0.8% Peak Wave:635.7nm Half Width:122.7nm

Rendering Index:Ra= 92.9

R1 =94	R2 =98	R3 =99	R4 =91	R5 =91	R6 =97	R7 =92	R8 =81
R9 =59	R10=94	R11=94	R12=91	R13=95	R14=99	R15=89	

Photo Parameters

Flux:185.75lm

Effi.:50.2lm/W

Radiant:690.9mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.134

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0160A

Power:P=3.70W

Power Factor:PF=0.958

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 160.387ms

VPeak: 15032

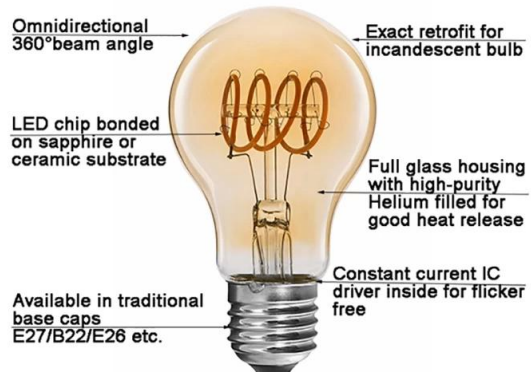
VDark: 1466

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386

**Ürün gösterimi**

Flexible LED Filament Bulbs



Features & Advantages





Avantajları

- ² Akkor ampul için tam düzeltme
- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- ² Yeni LED ile% 85'e kadar enerji tasarrufu filament teknolojisi
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Dim
- ² two ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı sınırlı bir garanti
- ² CE LVD EMC RoHS ErP, vb belgelendirme ile



Uygulama

Klasik A19 A60 şekil tasarımı ile INNOLITE GLS A19 A60 Esnek LED filament ampul (**Esnek LED Filament ampuller GLS A19 FLEX**) yemek odası, yatak odası, çalışma odası, balkon, teras, fırın, çay evi, restoran, kafe dükkanı, bar, otel, restoran gibi her odaya özel "Bobin" filament ampul tasarımı ile eski bir zaman cazibesi yaratabilir. villa, kilise, stüdyo, sanat odası, konser salonu, sergi salonu, ticaret ve sanayi bölgesi vb Avizeler, duvar aplikleri ve kolye aydınlatması vb için uygundur.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 adet LED ampul ([çin spiral filament LED ampuller tedarikçi](#)) renk kutusu başına, daha sonra 50pcs bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1pc / renk kutusu, 50pcs / carton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletişim kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatı, özellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

