



## Ürün Açıklaması

Innolite tam cam golf topu şekli LED ampul, insan gözlerini korumak için evinizin ışıklandırmasını çok yumuşak bir ışıkla yükseltmenize yardımcı olabilir. Bu 4W golf topu LED ampul, 60W geleneksel akkor ampulün yerine tam olarak aynı görünüme sahip ancak % 85 daha az enerji tasarrufu sağlıyor ve 25 kat daha uzun sürüyor. Kurulum aynı boyut ve standart taban kapağı sayesinde de çok kolaydır.

Yüksek kaliteli SMD LED'ler ve tam cam 360 derece ışın açısı ile, bu 4W golf topu LED ampuller herhangi bir karanlık gölge ve parlama olmadan her yönden eşit bir ışık verebilir (10 saatten fazla) (günde 4 saat). Bu arada, herhangi bir cıva ve UV radyasyonu içermediği için çevre dostu bir üründür.

Bu cam LED ampul de düzenli olarak Triyak dimmerler ile % 10'dan % 100'e kadar kısılabilir. Innolite kısılabilir cam LED ampul ile, her zaman en uygun aydınlatma ortamını yaratmak için lambanın parlaklığını ayarlamamanın tadını çıkarabilirsiniz.



## Ürün özellikleri

Model numarası.	37304	37305
Güç	4W	
Ampul bitirme	Buzlu	Opal
Işık akısı	400lm $\pm$ % 10	380lm $\pm$ % 10
Akkorlara Eşdeğer	35W	
LED Türü	SMD	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +	
Işın açısı	360 °	
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500	
Ömür	25,000 saate kadar	
Lamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22	
boyutlar	Dia = 45 mm	
	E14, L = 73 mm; E27, L = 67 mm	



## Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC




## İlgili ürünler

Model numarası.	Lamba kapağı	Watt (W)	Işık akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37302	Buzlu	4W	270lm $\pm$ % 10	25W
37303	Opal		250lm $\pm$ % 10	



## Ürün Test Raporu

### Spectrum Test Report

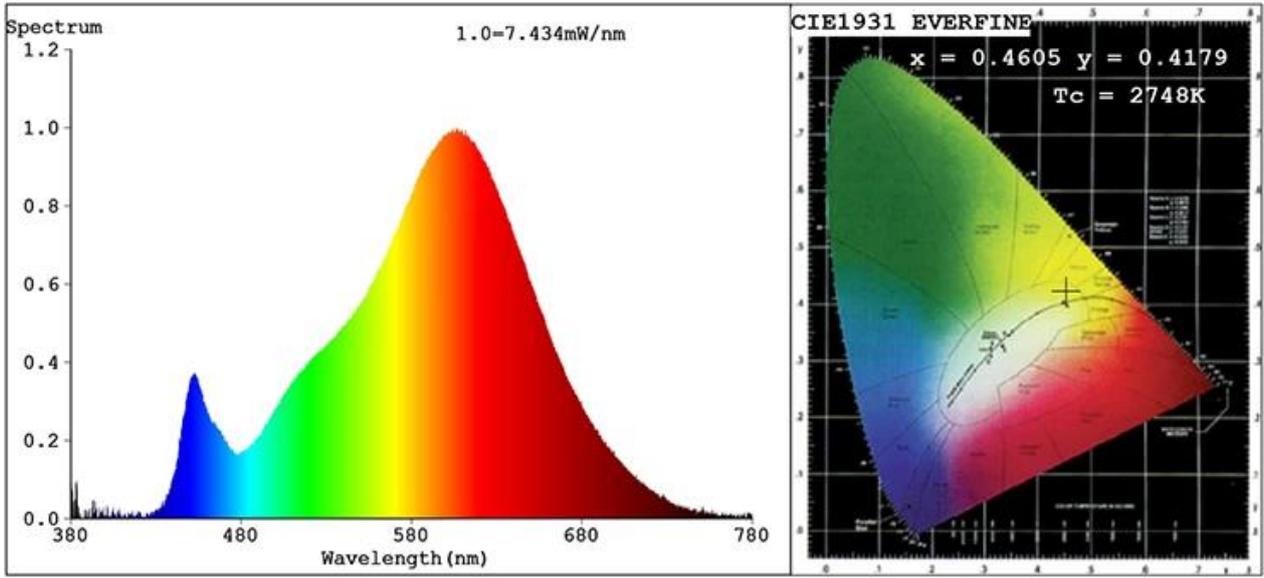

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4605$   $y=0.4179$   $u'=0.2596$   $v'=0.5302$

$T_c=2748K$  Dominant WL:Ld =583.1nm Purity=63.7%

Red Ratio:R=26.4% Peak WL:Lp=604.5nm HWL:Lhd=116.9nm

Render Index:Ra=81.9

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =90 R7 =82

R8 =57 R9 =5 R10=80 R11=79 R12=70 R13=83 R14=98 R15=72

#### Photo Parameters:

Flux = 375.2 lm Eff. : 98.21 lm/W Fe = 1.126 W

#### Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.03000 A P = 3.820 W PF = 0.5540

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3000K

Status: Integral T = 1066 ms Ip = 49561 (76%)



## Ürün gösterimi


## Full Glass LED Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

EMC LED chip for high temperature resistance

Ceramic with graphene for excellent heat dissipation

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for incandescent bulb

Opal/frosted full glass housing gives soft light

Constant current IC driver inside for flicker free

## Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



Mercury-free



CRI > 80



On/Off >= 12500





## Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir ışık dağılımı sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 85'e varan enerji tasarrufu: 60W akkor ampul için 8W LED eşdeğeri
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirici boyut ve klasik vintage tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz yumuşak ışık
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- 2 Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- 2 % 10 -% 100 arasında sorunsuzca kısılabılır
- 2 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL sertifikası ile



## Uygulama

Innotech tam cam LED ampul golf topu G45 P45 genellikle masa lambası, zemin lambası, sarkıt lamba, vb. Olarak kullanılır. İnsan gözünü oturma odasında, yemek odasında, yatak odasında, banyoda, çalışmada vb. Korumak için yumuşak ışık verir.

### Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C'dir.
- 2 Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin uygun şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- 2 Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- 2 Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- 2 Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.
- 2 Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

**Uyarı:** Hasar varsa kullanımı durdurun.

# Application



## paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton içinde paketlenmiş 50 adet. (1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)

## iade politikasi

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.

## SSS

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için mevcut olacaktır.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

