



Ürün Açıklaması

Innotech dev LED ([LED Filament ampul üreticisi](#)) filament ampuller BT120, herhangi bir alana parıltı eklemek için bağlanır ve benzersiz ve zarif bir tasarımla sizi nostaljik 1900'li yaşlara geri getirir. Bu dev göz alıcı öğeler, çatı, restoran ve barlar gibi geniş açık alanlarda kullanılır.

Geleneksel akkor ampullerin aksine, bu BT120 LED filament ampuller civa içermez ve UV ışınlarına maruz kalmadan çevreye duyarlıdır. Aynı taban kapağı E26 E27 B22 gibi montaj çok kolaydır. Buna ek olarak, % 85'in üzerinde enerji tasarrufu sağlayabilir ve geleneksel akkor lamba ile karşılaştırıldığında 25 kat daha uzun sürebilir.

Bu arada, lambayı korumak için polistiren paketi ile ulaşımda daha güvenlidir.



Ürün özellikleri

Model numarası.	39081
Güç	12W
Kapak tipi	Sarı Amber Dumanı
Işık akısı	800lm $\pm$ % 10
LED Filament Teknik Özellikleri	12 x 67
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E26 E27 B22 E39 E40
boyutlar	Dia. = 120 mm
	L = 455mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul Tipi	LED Filament Teknik Özellikleri	Cam rengi	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
39082	BT120	18X67	Açık kehribar Duman	18W	1100lm ±% 10
39091	BT180	8X67		8W	560lm ±% 10
39092		12X67		12W	800lm ±% 10




Ürün gösterimi

Giant LED Filament Bulb

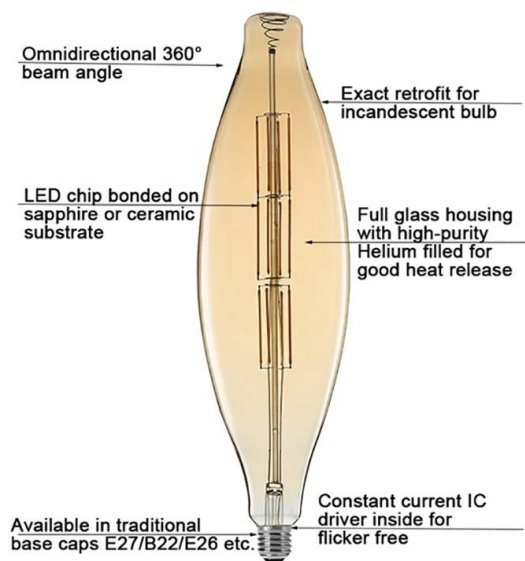

Features & Advantages

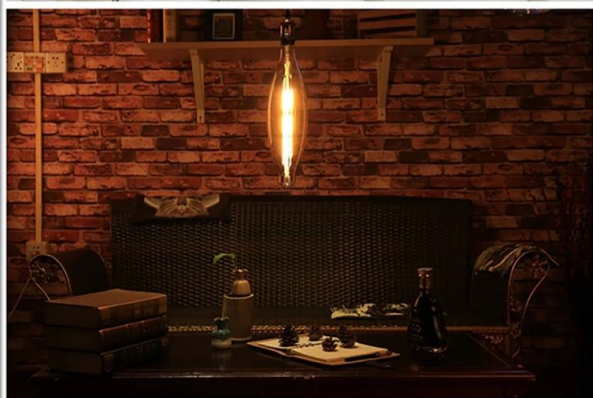



Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile % 85'e kadar enerji tasarrufu
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI > 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP TUV sertifikası ile



Uygulama

Nostaljik dev LED ([dev antika LED ampul tedarikçisi](#)) Filament ampuller BT120 mutfak, oturma odası, yatak odası, bar, kulüp, pub, kafe, otel, restoran, bistro, showroom vb. Ürünlerinde modaya uygun ve retro ortam ışığı sunar.

Dekoratif tesisat, ev uygulamaları vb. İçin mükemmeldir.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- 2 Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 adet LED ([Çin nostaljik LED ampuller üreticisi](#)) ampul, bir tane standart ihracat kartonunda paketlenmiş 6 adet. (1 adet / renk kutusu, 6 adet / karton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

- Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.
- Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.
- Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.
- Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletişim kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatı, özellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

