



Ürün Açıklaması

[INNOLITE LED Filament Işık Ampulü GLS A19 A60 7W](#) bildiğiniz ve sevdiğiniz klasik şekli ile mükemmel bir retro tarzı yaratın. Yenilikçi LED filament teknolojisi ile eski bir 60W Akkor ampulüne eşdeğer olan bu 7W LED ampul benzer parlaklık sunar ancak yaklaşık% 90 daha az enerji kullanır ve yirmi beş kat daha uzun süre dayanır.

Bu arada 360 derece parlaklık verir ve oturma odaları, yemek odaları, yatak odaları ve dinlenme odaları için idealdir. Ayrıca, standart CFL enerji tasarruflu lambadan farklı olarak, bu LED Ampul cıva içermez ve anında açılır.

Aynı boyut ve taban kapağı sayesinde kurulum çok kolay - Eski ampulünüzü doğrudan yaşam alanınızdaki yeni INNOLITE LED Filament ampul ile değiştirin ve geleneksel görünüm ve hisleri koruyarak enerji ve masraflardan tasarruf edin.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37424	
Güç	7W	
Ampul Son İşlem	Açık	Buzlu
Işık akısı	806lm ±% 10	750lm ±% 10
Akkümeşe eşdeğerdir	60W	
LED Filament Teknik Özellikleri	4 x 50mm	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A ++	
Işın açısı	360 °	
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba Tabanı	E27 / E26 / B22	
boyutlar	Dia. = 60 mm	
	L = 106mm	



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	LED Filament Teknik Özellikleri	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37422	4W	4 x38	470lm \pm % 10	40W
37425	6W	6 x38	630lm \pm % 10	50W
37426	8W	6 x38	1055lm \pm % 10	75W



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report

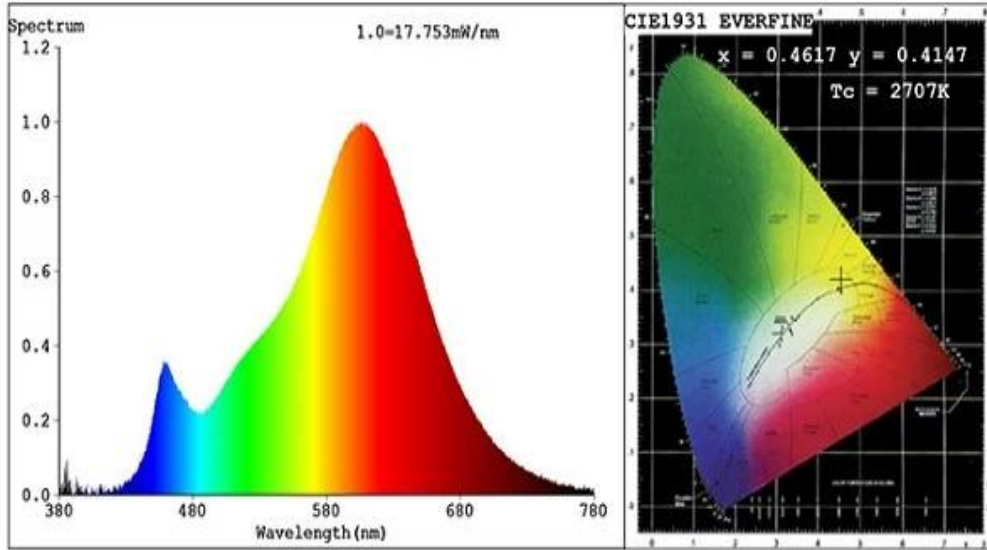

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4617$ $y=0.4147/u'=0.2618$ $v'=0.5292$

$T_c=2707K$ Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =82 R6 =94 R7 =80

R8 =56 R9 =6 R10=86 R11=78 R12=77 R13=85 R14=96 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)



Ürün gösterimi

LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Exact retrofit for incandescent bulb


Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

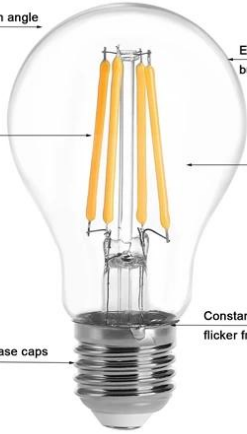

Features & Advantages

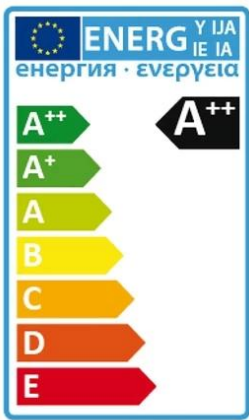



Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir dağılım sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a kadar enerji tasarrufu: 7W 60W akkor ampule eşdeğer LED
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için retrofit boyut ve klasik vintage tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- 2 CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikasıyla birlikte



Uygulama

LED Filament Işık Ampülü GLS A19 A60 7W yemek odası, toplantı odası, resepsiyon odası, showroom, otel, dükkan, bistro, koridor, telefon kulübesi, stüdyo ve sergi vb. için mükemmel bir dekoratif ortam ışığı sağlar. Bistro ışıkları, büyük çadırlar, dekoratif düğünlerde iç mekan kullanımı için idealdir. Işıklar, dekoratif ışık telleri, ticari ışık telleri, avizeler, süs eşyaları vb.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- 2 Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 kutu renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 50pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir. (1pc / renk kutusu, 50pcs / carton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

